



PRIMON App bejelentkezés
nélküli beállítások

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER


PRIMON APP BELÉPÉS NÉLKÜL

Amennyiben Ön a PRIMON App belépés nélküli változatával rendelkezik, akkor a beállítások gépenként személyre szabhatóak.

Ez a leírás azt mutatja meg, hogy melyek azok a beállítások, amelyek szükségesek a belépés nélküli PRIMON App megfelelő működéséhez.




BELÉPÉS AZ ADMIN MENÜBE

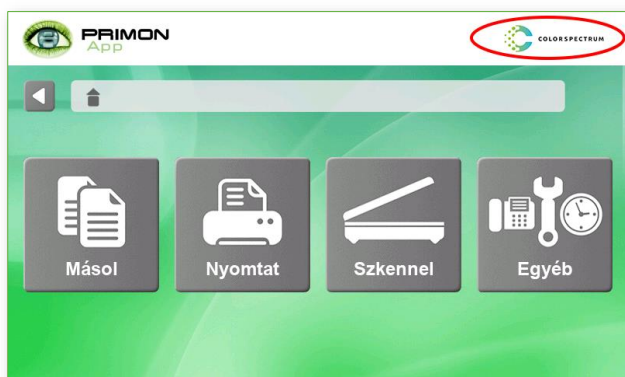

Miután fel lett telepítve a PRIMON App alkalmazást az adott eszközre, fontos hogy még a használat kezdete előtt belépjen az App adminisztrátor felületére és elvégezzen néhány beállítást. Az admin felületre csak az léphet be, akinek erre jogosultsága van, és tudja az MFP admin jelszavát. A belépéshez csak *meg kell nyomni a képernyő jobb felső sarkában elhelyezett logót* (ami ebben az esetben a Colorspectrum).


Majd be kell írni az admin jelszót és megnyomni az "OK" gombot.

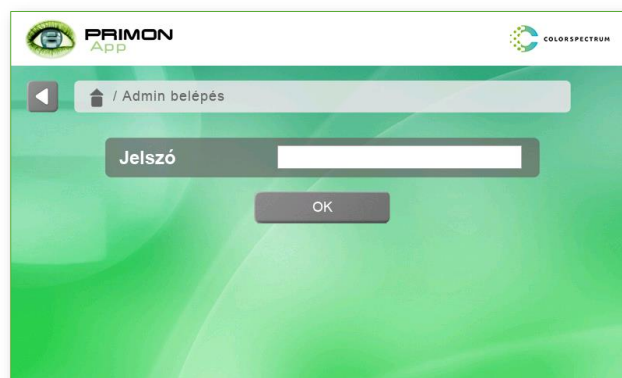

FŐKÉPERNYŐ


Az admin menü képernyője öt főmenüvel rendelkezik, melyek a következők:

- › Szken/Fax beállítások
- › Megjelenési beállítások
- › Szerver beállítások
- › Konnektor beállítások
- › Támogatási beállítások

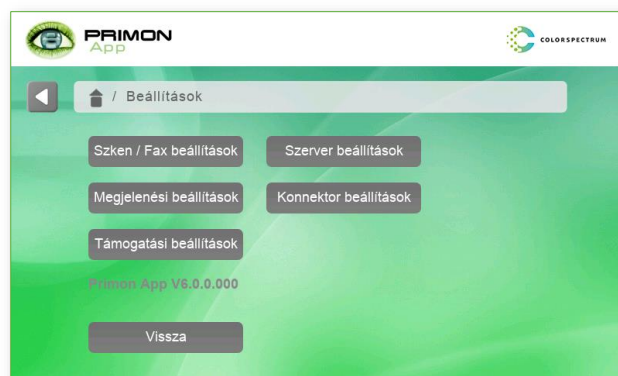

SZKEN / FAX BEÁLLÍTÁSOK

Először lépjen be a Szken / Fax beállítások menübe, és végezze el az összes itt található beállítást.

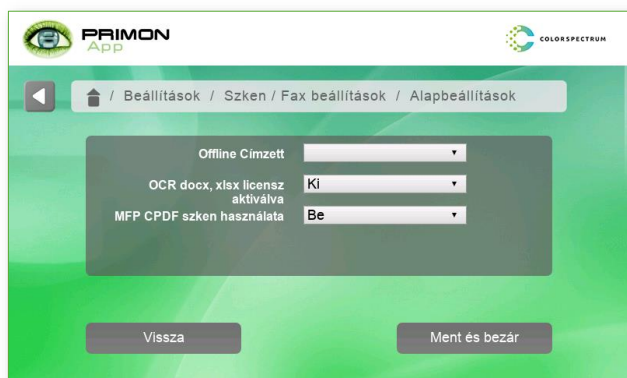

Alapbeállítások

Ebben a menüpontban csak egy beállítás található, ami az *Offline címzett*. Itt lehet beállítani azt az email címet, ami automatikusan ki lesz választva a címlistában a szken menüknél.

Fontos, hogy az applikáció a gép címlistáját veszi alapul, tehát, előbb fel kell vinni az eszköz saját admin felületén a preferált email címeket, SMB mappákat, FTP és WebDAV címeket.


Majd nyomja meg a *Ment és bezár* gombot a változtatások elmentéséhez. Ezután ismét a *Szken / Fax beállítások* menüben találja magát, ezúttal válassza a *PDF titkosítás* menüpontot.

PDF titkosítás

A PDF titkosítás menüpontban tudja meghatározni az adminisztrátor a következő beállításokat:

- › CPDF Titkosítási szintjét (Nincs / Alacsony / 1. szint / 2. szint)
- › PDF nyit jelszó (amivel meg lehet nyitni a dokumentumot)

Nyomja meg a *Ment és bezár* gombot a változtatások elmentéséhez, majd válassza az *Email beállítások* menüpontot.

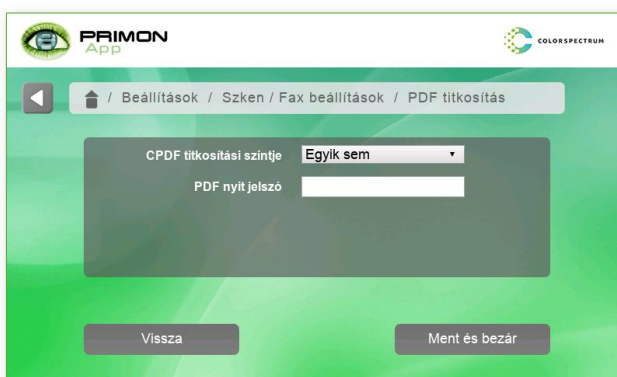

Email beállítások

Itt találhatóak az e-mail beállítások a szkenneléshez. A következő adatokat szükségesek:

- › E-mail tárgya
- › E-mail szövege

Majd nyomja meg a *Ment és bezár* gombot.

Fax beállítások

A fax beállítások menüpontban a következő információkat kell megadni, amennyiben a felhasználók alkalmazzák a fax, vagy e-fax funkciót:

- › Fax típusa (Fax / E-fax)
- › Fax e-mail feladó
- › Fax e-mail címzett

Majd ismét *Ment és bezár*.

Üres lap kivétele

Itt lehet meghatározni az üres lap telítettségét, amely szükséges a másolás+ és szkennelés+ menük üres lap kivétel funkciójához. Az 1 bit érték a fekete-fehér dokumentumokra vonatkozik, a 8 és 24 bit pedig a szürkeárnyaltos, illetve színes dokumentumokra.

Az „érték beállítása” gomb segítségével lehet szkennelni és megállapítani az adott géphez megfelelő értékeket. Ha minden sikerült, válassza a *Ment és bezár* gombot.

Nyomtatás mappából

Az adminisztrátor ebben a menüpontban tudja beállítani, hogy az adott MFP-n milyen SMB mappát érjenek el a felhasználók. Ehhez a következő információkat kell megadni: megosztás IP címe, könyvtár, felhasználó, és jelszava.

Mentse el, majd lépjen vissza az admin főmenübe, és ezúttal válassza a *Megjelenési beállításokat*.

MEGJELENÉSI BEÁLLÍTÁSOK




A megjelenítési beállítások menü további négy almenüt tartalmaz:

- › Logó és háttérkép
- › Egyéb
- › Alapértelmezett beállítások
- › Megjelenítési sorrend

Logó és háttérkép

Ebben a menüpontban lehet kiválasztani az applikáció háttérképét és logóját. A PRIMON App alpból rendelkezik bizonyos háttérképekkel és logóval, de az adminisztrátornak lehetősége van újakat is feltölteni a "feltöltés" gombok segítségével. Feltöltés után, kérem, válassza ki az új képet, illetve logót a legördülő menükben, majd *Ment* és *bezár*.

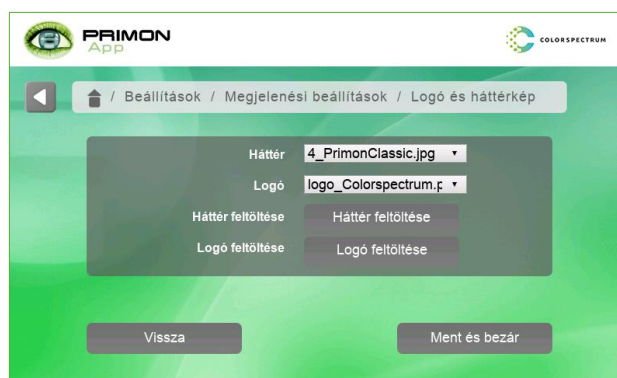

Egyéb

Ebben a menüpontban az alábbi beállítások találhatók:


- › Applikáció nyelve
- › Előnézet (Be / Ki) – ez a beállítás a Másolás+ és Szken+ menüben tudja be-, vagy kikapcsolni a dokumentum előnézetet
- › Kezdőképernyő – bármelyik menüpontot be lehet állítani az applikáció kezdőképernyőjének
- › Billentyű használat engedélyezése (Be / Ki) – amennyiben be van kapcsolva, akkor az eszközön található nagy kék gombbal is el lehet indítani a feladatokat
- › Feladatok megállításának engedélyezése (Be / Ki) – amennyiben be van kapcsolva, akkor a felhasználóknak lehetősége van leállítani egy már elindított feladatot



Végül, *Ment* és *bezár* a változtatások elmentéséhez.

Alapértelmezett beállítások

Ebben a menüpontban, az adminisztrátor azt tudja meghatározni, hogy alapértelmezetten milyen értékek legyenek beállítva az applikáció felhasználói felületén.

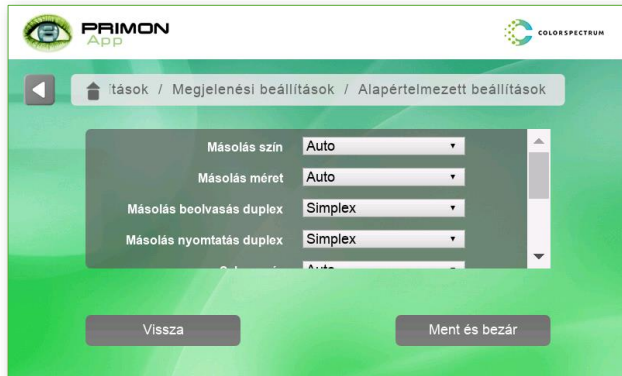


Az alapértelmezett beállításokban a következők találhatók:

- › Másolás szín
- › Másolás méret
- › Másolás beolvasás duplex
- › Másolás nyomtatás duplex
- › Szken szín
- › Szken duplex
- › Szken felbontás
- › Szken fájl típus
- › Üres oldal kivétel (Be / Ki)

Megjelenítési sorrend

Ebben a menüpontban kell beállítani, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg a különböző főmenük, illetve egyéb menük az MFP képernyőjén. Belépés nélküli mód esetén a megjelenítési sorrend gépenként állítható.

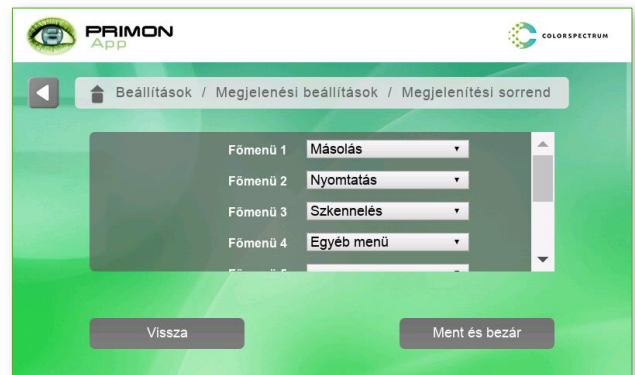


A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Ment és bezár* gombot, majd lépjen vissza az admin főmenübe, és válassza a *Szerver beállítások* menüpontot.

SZERVER BEÁLLÍTÁSOK

Szerver beállítások

Kérem, lépjen be a *Bejelentkezés* beállításokhoz.

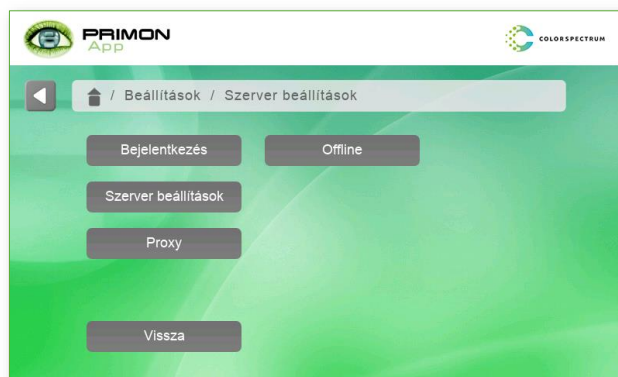

Bejelentkezés

Majd, végezze el a következő beállításokat:

- › Bejelentkezés típusa → *Egyik sem*
- › Bejelentkezési alkalmazás → *Egyik sem*
- › Kapcsolat típusa → *Offline*

Kérem, vegye figyelembe, hogy amennyiben bejelentkezés nélküli módban szeretné használni az alkalmazást, akkor ez a három beállítás elengedhetetlen.


A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Ment és bezár* gombot, majd válassza a *Támogatási beállítások* menüpontot.

TÁMOGATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a menüpontban tudja az adminisztrátor engedélyezni az automatikus festékszint, és számlálóállás jelentéseket, illetve, hogy azok hová érkezenek. A felhasználói felületről (Hibabejelentés menüpont) küldött jelentések is ide fognak érkezni.

Az adminisztrátornak a következő információkat kell megadnia:

- › Központi rendszer típusa (Egyik sem / Lokális szerver / Központi portál / E-mail)
- › Központ elérése (szolgáltatói webcím / IP cím vagy e-mail cím)
- › Szerver azonosító
- › Gépkód
- › Napi ütem. festék ellenőrzés
- › Havi példányszám küldése

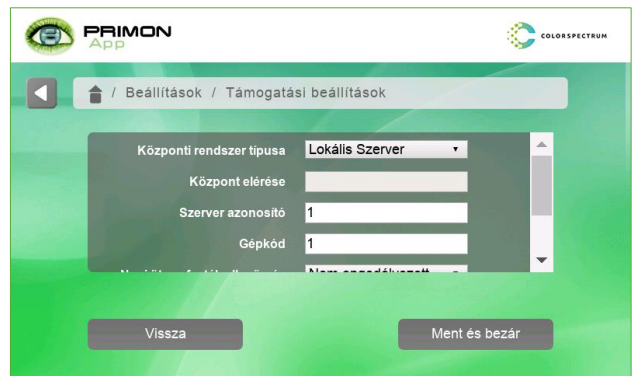

A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Ment és bezár* gombot, majd lépjen ki az admin menüből a *Vissza* gombok segítségével. Most már használatra kész az PRIMON App.



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com