



Primon App bejelentkezés
nélküli admin beállítások

PRIMON 6.0

NYOMTATÁSKÖVETŐ ÉS -VEZÉRLŐ
RENDSZER



Tartalomjegyzék

2	Primon APP belépés nélkül
3	Belépés az admin menübe
3	Főképernyő
4	Alapbeállítás
4	Bejelentkezés
4	Egyéb
5	Központi rendszer
5	Szken / Fax beállítások
5	Alapbeállítások
6	SMB beállítások
6	E-mail beállítások
6	Fax beállítások
7	CPDF beállítások
7	Megjelenítési beállítások
7	Logó és háttérkép
8	Belépés nélküli beállítások
8	Alapértelmezett beállítások
9	Megjelenítési sorrend
9	Nyomtatás mappából
9	Alapbeállítások


PRIMON APP BELÉPÉS NÉLKÜL

Amennyiben Ön a PRIMON App belépés nélküli változatával rendelkezik, akkor a beállítások gépenként személyre szabhatóak.

Ez a leírás azt mutatja meg, hogy melyek azok a beállítások, amelyek szükségesek a belépés nélküli PRIMON App megfelelő működéséhez.



BELÉPÉS AZ ADMIN MENÜBE

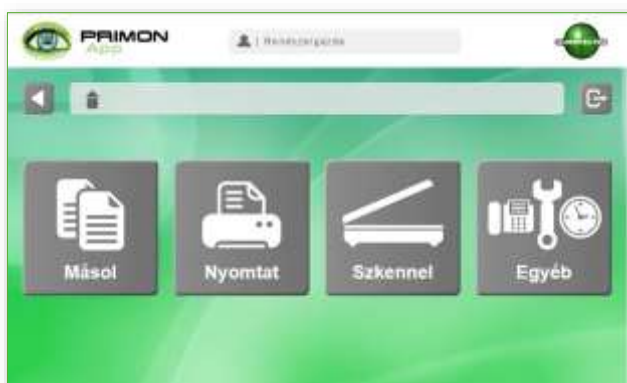

Miután fel lett telepítve a PRIMON App alkalmazást az adott eszközre, fontos hogy még a használat kezdete előtt belépjen az App adminisztrátor felületére és elvégezzen néhány beállítást. Az admin felületre csak az léphet be, akinek erre jogosultsága van, és tudja az MFP admin jelszavát. A belépéshez csak *meg kell nyomni a képernyő jobb felső sarkában elhelyezett logót* (ami ebben az esetben a Colorspectrum).

Majd be kell írni az MFP admin jelszavát és megnyomni az OK gombot.



FŐKÉPERNYŐ

Az admin menü képernyője öt főmenüvel rendelkezik, melyek a következők:

- › Alapbeállítások
- › Szerver beállítások
- › Szken / Fax beállítások
- › Megjelenési beállítások
- › Belépés nélküli beállítások



ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Először is lépjen be az *Alapbeállítások* menüpontba és válassza a *Bejelentkezés* menüt.



Bejelentkezés



A következő beállításokra van itt szükség:

- › Bejelentkezés típusa legyen *Egyik sem*
- › Bejelentkezési alkalmazás legyen szintén *Egyik sem*
- › Kapcsolat típusa pedig legyen *Offline*

Majd nyomja meg a *Ment és bezár* gombot a változtatások elmentéséhez. Ezután ismét az alapbeállítások menüben találja magát, ezúttal válassza az *Egyéb* menüpontot.

Egyéb

Itt az alábbi beállításokra van szükség:

- › Válassza ki a preferált *nyelvet* a legördülő menü segítségével
- › Előnézetnél, pedig válassza a *Be* opciót

Nyomja meg a *Ment és bezár* gombot a változtatások elmentéséhez, majd válassza a *Központi rendszer* menüpontot.





Központi rendszer

Itt lehet beállítani, hogy hova érkezenek a hibabejelentések. Ehhez a következő információkat kell megadni:

- › A *Gépkód* mezőbe adja meg az adott gép kódját
- › Nyomja meg a *Ment és bezár* gombot a változtatások elmentéséhez, majd a *Vissza* gomb segítségével lépjen az *Admin főmenüjébe* és kattintson a *Szken / Fax beállítások* gombra.

SZKEN / FAX BEÁLLÍTÁSOK



A szken / fax beállítások menü, mint a baloldalon lévő képen is látható, további hat menüt tartalmaz: alapbeállítások, SMB beállítások, e-mail beállítások, fax beállítások, üres lap kivétele, illetve CPDF beállítások.

Először válassza az *Alapbeállítások* menüpontot.

Alapbeállítások

Ebben a menüpontban találhatóak az alap fax és szken beállítások. Ezek a beállítások szükségesek a Szken+ és Másolás+ funkciókhoz. Itt a következő beállításokra lesz szüksége:

- › Szkenelés típusa *E-mail* vagy *SMB hálózat*
- › Válassza ki az E-mail szerver típusát *Nincs titkosítás* / *SSL titkosítás* / *TLS titkosítás*)
- › Írja be az *E-mail szerver: port*-ját (email szerver neve vagy IP címe, majd: port szám)
- › Írja be az *E-mail felhasználó* nevet
- › Végül adja meg az *E-mail jelszót*

Majd nyomja meg a *Ment és bezár* gombot.



SMB beállítások

Az SMB beállításokra akkor van szüksége, ha a felhasználók szeretnék SMB mappába is szkennelni. Amennyiben igen, a következő adatokat kell megadnia:

- › Megosztás IP címe
- › Megosztás könyvtára
- › Megosztás felhasználója
- › Megosztás jelszava

A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Mentés és bezár* gombot.

E-mail beállítások

Itt találhatóak az e-mail beállítások a sken és fax funkcióhoz. A következő adatokra lesz szüksége:

- › E-mail feladó
- › E-mail tárgya
- › E-mail szövege

A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Mentés és bezár* gombot.

Fax beállítások

A következő információkat kell megadnia, amennyiben a felhasználók alkalmazni szeretnék a fax, vagy e-fax funkciót:

- › Fax típusa *Fax* vagy *E-fax*
- › Fax e-mail feladó
- › Fax e-mail címzett

A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Mentés és bezár* gombot.



CPDF beállítások

Amennyiben a felhasználók szeretnék CPDF titkosítást, akkor azt itt kell beállítani, és a következő adatokra van szükség:

- › CPDF Titkosítási szintjét *Nincs / Alacsony / 1. szint / 2. szint*
- › CPDF dokumentum jelszavát
- › CPDF hitelesítési jelszavát

A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Ment és bezár* gombot. Majd lépjen vissza az admin főmenübe és válassza a *Megjelenítési beállításokat*.

MEGJELENÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

A megjelenési beállítások menüpont két almenüt tartalmaz, melyek az alábbiak:

- › Jogok
- › Logó és háttérkép

Válassza a *Logó és háttérkép* beállításokat.



Logó és háttérkép

Ebben a menüpontban tudja meghatározni az applikáció háttérképét és logóját. Új hátteret és logót a legördülő menük segítségével tud választani. Azonban, amennyiben saját Háttérképet és logót szeretne feltölteni, azt USB eszköz segítségével teheti meg. Az applikáció a PNG, TIFF, és JPG fájlformátumokat támogatja.

- › Új háttér feltöltéséhez egyszerűen nyomja meg a *Háttér feltöltése* gombot
- › Új logó feltöltéséhez egyszerűen nyomja meg a *Logó feltöltése* gombot

Mentse el, majd lépjen vissza az admin főmenübe, és válassza a *Belépés nélküli beállításokat*.



BELÉPÉS NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

A belépés nélküli beállítások (alábbi képen) menüpont további négy menüpontot tartalmaz, melyek az alapértelmezett beállítások, megjelenítési sorrend, nyomtatás mappából, és alapbeállítások.



Alapértelmezett beállítások

Ebben a menüpontban tudja meghatározni, hogy alapértelmezetten milyen értékek legyenek beállítva az applikáció felhasználói felületén.

Az alapértelmezett beállításokban a következők találhatóak:



- › Alapértelmezett másolás szín
- › Alapértelmezett másolás méret
- › Alapértelmezett másolás duplex
- › Alapértelmezett nyomtatás duplex
- › Alapértelmezett szkennelés szín
- › Alapértelmezett szkennelés duplex
- › Alapértelmezett szkennelés felbontás
- › Alapértelmezett szkennelés fájl típus
- › Üres oldal kivétel *Be* vagy *Ki*

Megjelenítési sorrend

Itt lehet beállítani, hogy melyik menük és milyen sorrendben jelenjenek meg az MFP képernyőjén. Illetve mely funkciók legyenek a főmenüben, és melyek az egyéb menüben. A végén nyomja meg a *Ment és bezár* gombot.



Nyomtatás mappából

Amennyiben a felhasználók szeretnék SMB mappából nyomtatni, akkor itt kell megadni a *megosztott mappa IP címét, könyvtárát, felhasználóját, és jelszavát*. Az adatok mentéséhez nyomja meg a *Ment és bezár* gombot.



Alapbeállítások

Amennyiben nem a főképernyőt szeretnék a felhasználók kezdőképernyőnek, akkor ebben a menüpontban lehet ezen változtatni. A legördülő menü segítségével bármelyik menüt be lehet állítani kezdőképernyőnek.

A változtatások elmentéséhez nyomja meg a *Ment és bezár* gombot, majd lépjen ki az admin menüből a *Vissza* gombok segítségével. Most már használatra kész az PRIMON App.





COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com
www.printmonitoring.com