



Proxy nyomtató felvétele és
beállítása

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER

Tartalomjegyzék

2	Proxy nyomtató felvétele
4	Valós nyomtató felvétele
9	Webes beállítások felvétel után

PROXY NYOMTATÓ FELVÉTELE

Proxy nyomtató telepítéséhez indítsuk el a PRIMON Virtual Printer Creator telepítőt.



A telepítő program az alkalmazások között található, mint ahogy a fenti kép is mutatja. A telepítő elindítása után az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn:

Virtual Printer Installer

Port száma: 9114 [Több port...]

Nyomtató neve: PRIMON_

Printer sor típusa: Konica Minolta Bizhub 226

Printer gyártó: infotec, **KONICA MINOLTA**, Kyocera, Lanier, Lexmark

Printer modell: **KONICA MINOLTA 367SeriesPCL**, KONICA MINOLTA C368SeriesPCL, KONICA MINOLTA PS BW Laser Class Driver, KONICA MINOLTA PS Color Laser Class Driver, KONICA MINOLTA XPS BW Laser Class Driver, KONICA MINOLTA XPS Color Laser Class Driver


Meghajtó telepítés...

Primon szerviz újraindítása: ☒ Automatikusan, printer installálás után

[Alkalmaz] [Primon újraindít...] [Bezárás]

Driver információk betöltve.


A proxy nyomtatót az első szabad portra telepíti a program, ami ebben az esetben a 9114-es port. Azonban, lehetséges több port beállítása egy nyomtatóhoz. Ehhez csak kattintson a *Több port* gombra, és a felugró ablakban határozza meg a portok számát a csúszka segítségével, végül nyomja meg az *OK* gombot.

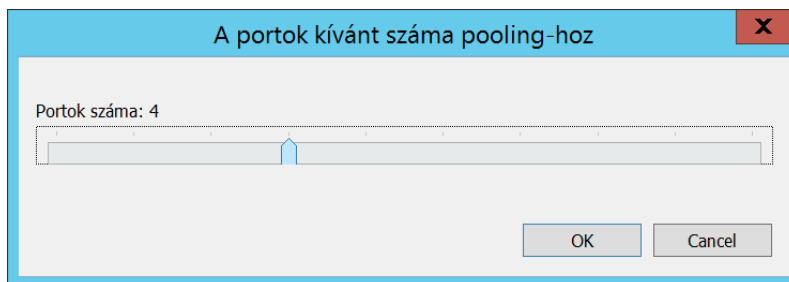

Ezt követően felugrik a port szám a választott érték alapján, tehát ha például 4 portot kértünk, akkor ebben az esetben a PRIMON a 9114-es, 9115-ös, 9116-os, és 9117-es portokon is hallgatózni fog. Így a PRIMON szolgáltatás biztosítani tudja a szimultán adatfogadást, vagyis akár több egyszerre indított nagyméretű nyomtatás esetén sem állhatnak meg a Proximity folyamatok.

A következő sorban adja meg a nyomtató nevét, majd válassza ki a nyomtató típusát, végül a megfelelő driver-t a nyomtatóhoz. A listában megtalálható az összes szerverre telepített driver. Amennyiben a megfelelő driver még nincs a szerveren, nyomja meg a *Meghajtó telepítés...* gombot és adja a listához. Miután a driver is ki lett jelölve, nyomja meg az *Alkalmaz* gombot a telepítéshez.

A sikeres telepítésről az alábbi ablak értesíti:

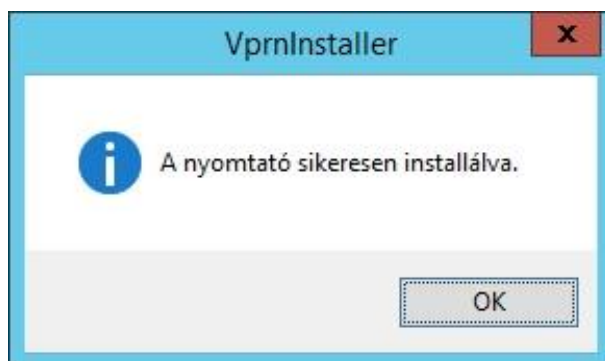


Kérem, nyomja meg az *OK* gombot a folytatáshoz.

Ezek után a PRIMON szolgáltatás automatikusan újraindul. Kérem, várja meg az értesítő felugró ablakot a szolgáltatás sikeres újraindításáról, megint válassza az *OK* gombot, és a proxy nyomtató felvétele kész is.

VALÓS NYOMTATÓ FELVÉTELE


A proxy nyomtató telepítése után a valós nyomtató felvétele következik. A nyomtató hozzáadásánál fontos, hogy kövesse az alább felsorolt beállításokat.

Válassza az *Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása* opciót az alábbi képen látható felugró ablakban:

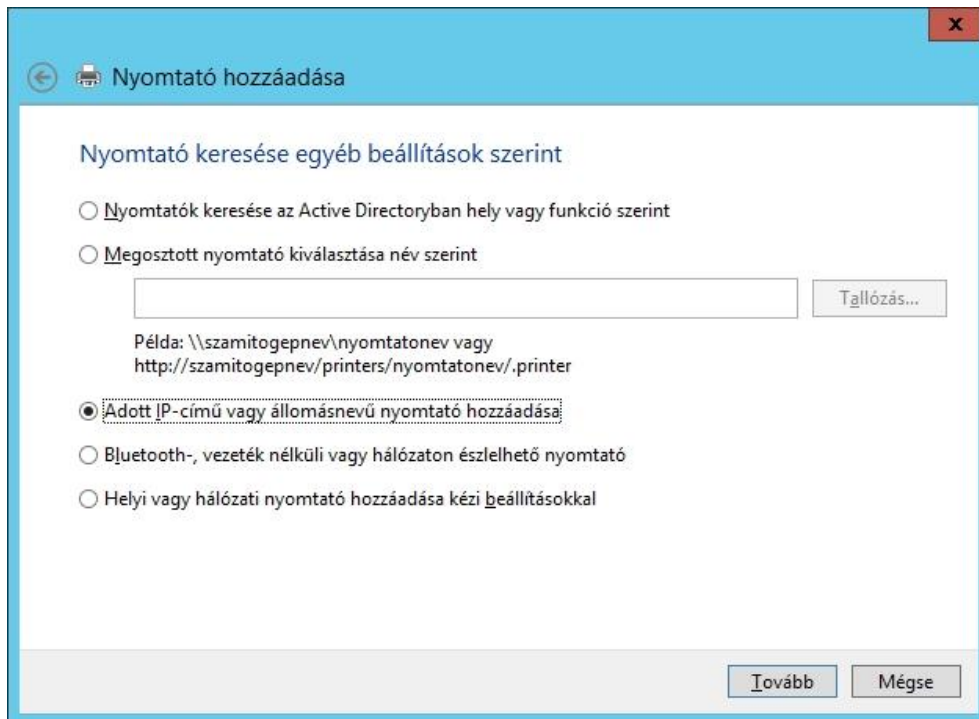


Majd nyomja meg a *Tovább* gombot.


A következő felugró ablakban az eszköz típusa legyen TCP/IP-eszköz, majd írja be a nyomtató IP címét a második mezőbe. Utána, folytassa a nyomtató felvételét a *Tovább* gomb segítségével.

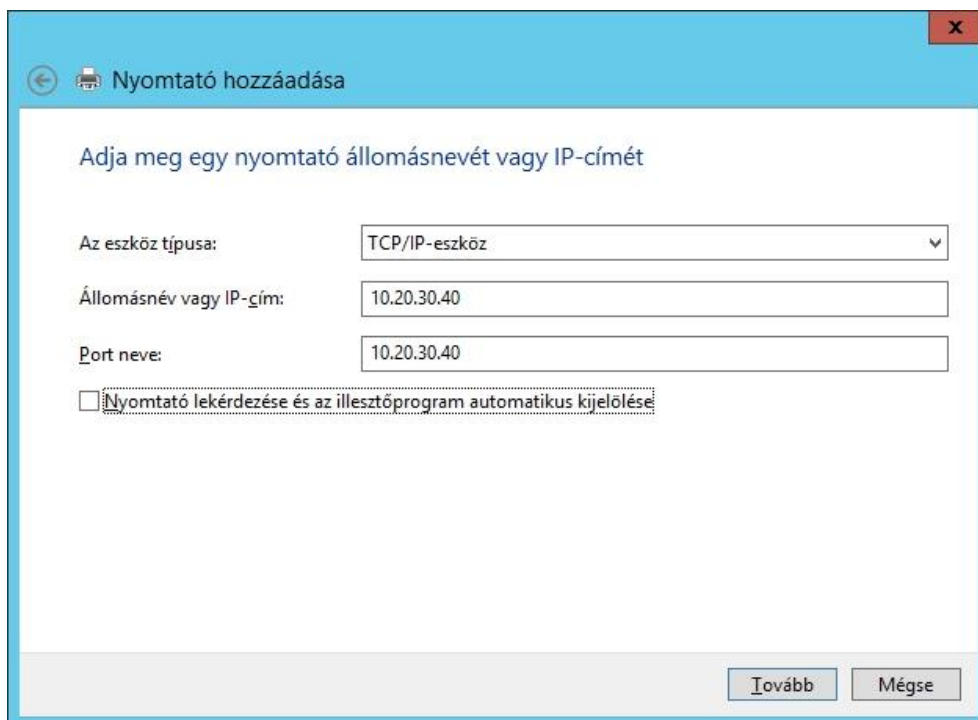


Itt válassza a *Szabványos* opciót, majd ismét nyomja meg a *Tovább* gombot.

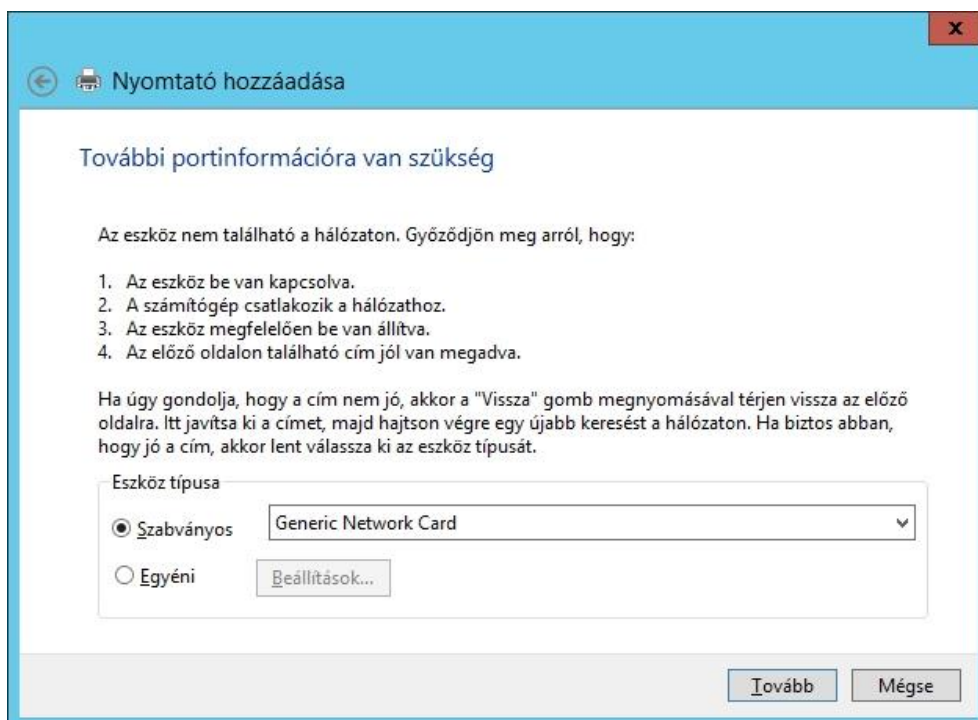


A következő ablakban válassza ki a nyomtató driver-ét. Fontos, hogy ez megegyezzen a proxy nyomtatónál választott driver-el. Majd ismét *Tovább*.

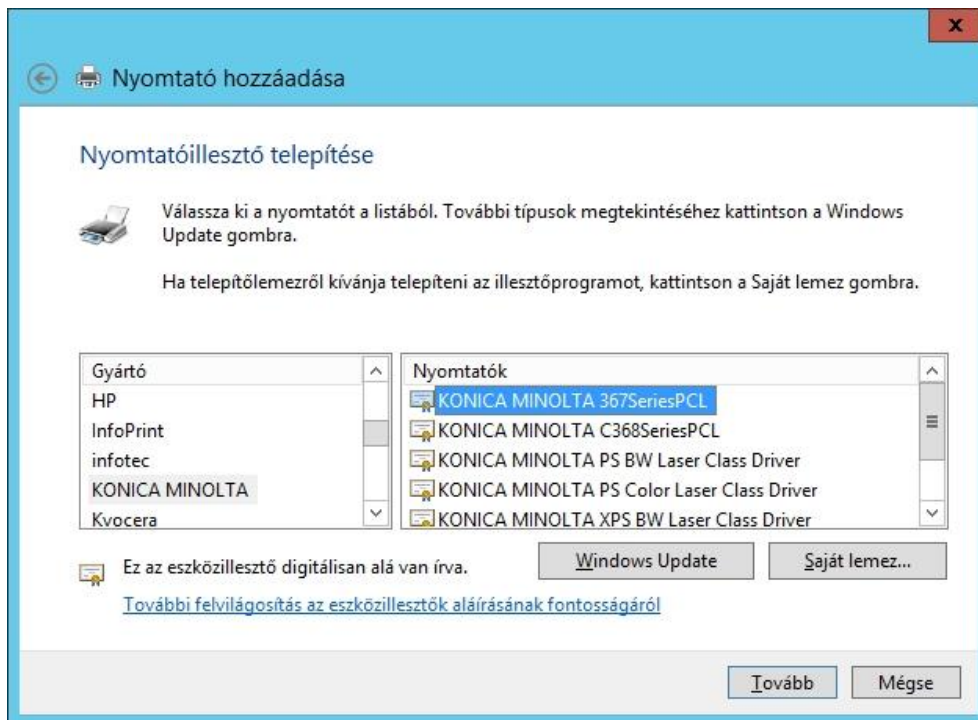

Az alábbi felugró ablakban válassza a *Jelenleg telepített illesztőprogram megtartása (ajánlott)* opciót, majd *Tovább*:

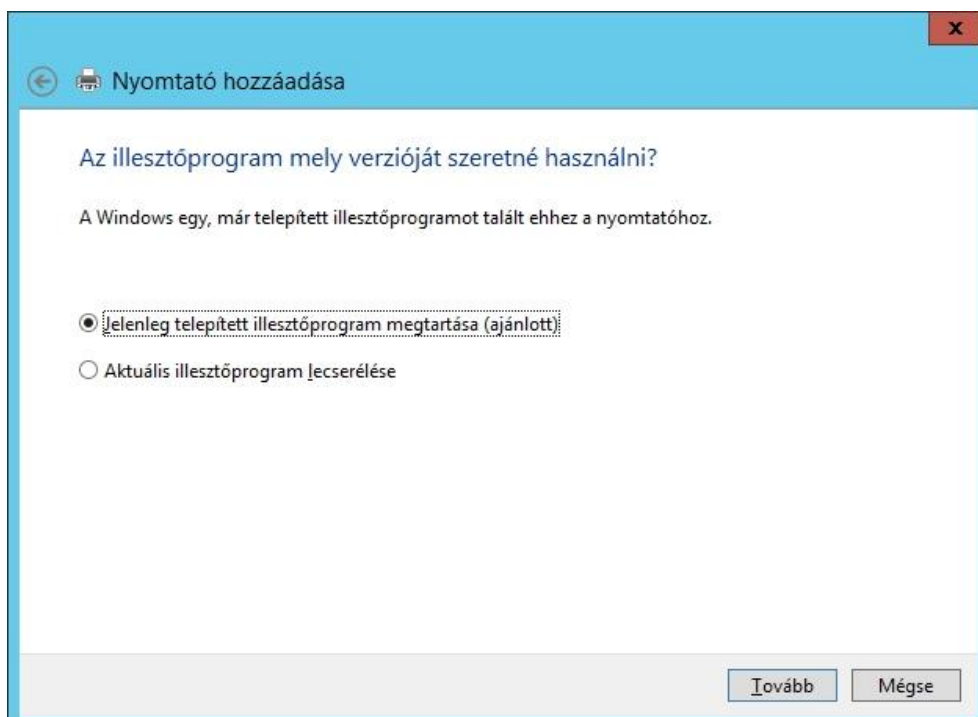

A következő ablakban adja meg a nyomtató nevét, majd nyomja meg a *Tovább* gombot.

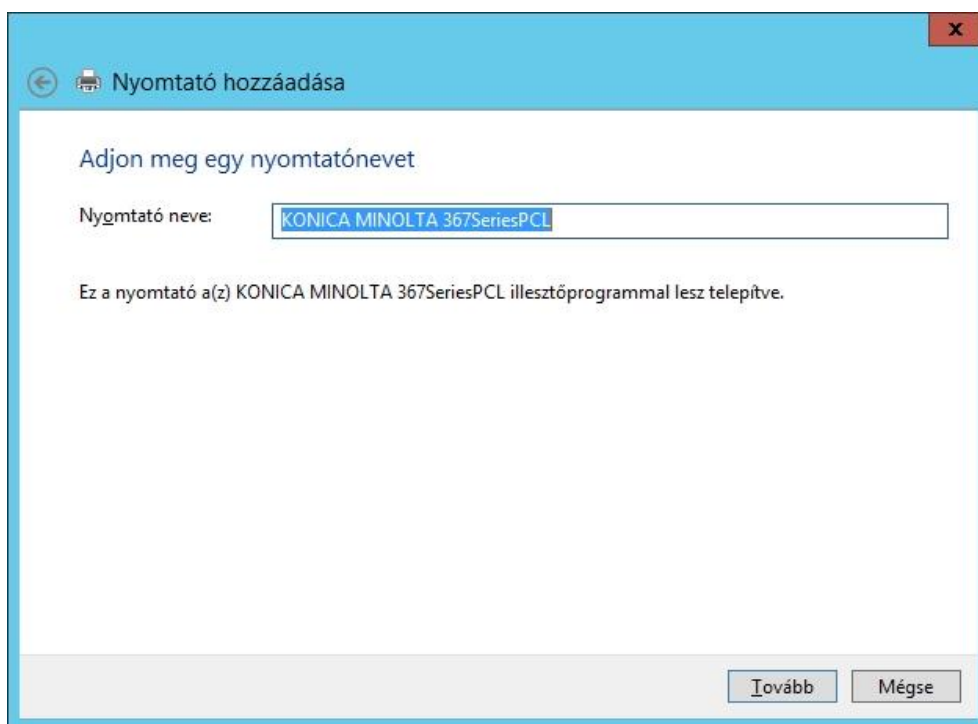

Nymtató hozzáadása


Adjon meg egy nyomtatónevet

Nymtató neve: KONICA MINOLTA 367SeriesPCL

Ez a nyomtató a(z) KONICA MINOLTA 367SeriesPCL illesztőprogrammal lesz telepítve.

Tovább Mégse

Az alábbi ablakban pedig válassza, a *Ne legyen megosztva a nyomtató* opciót:

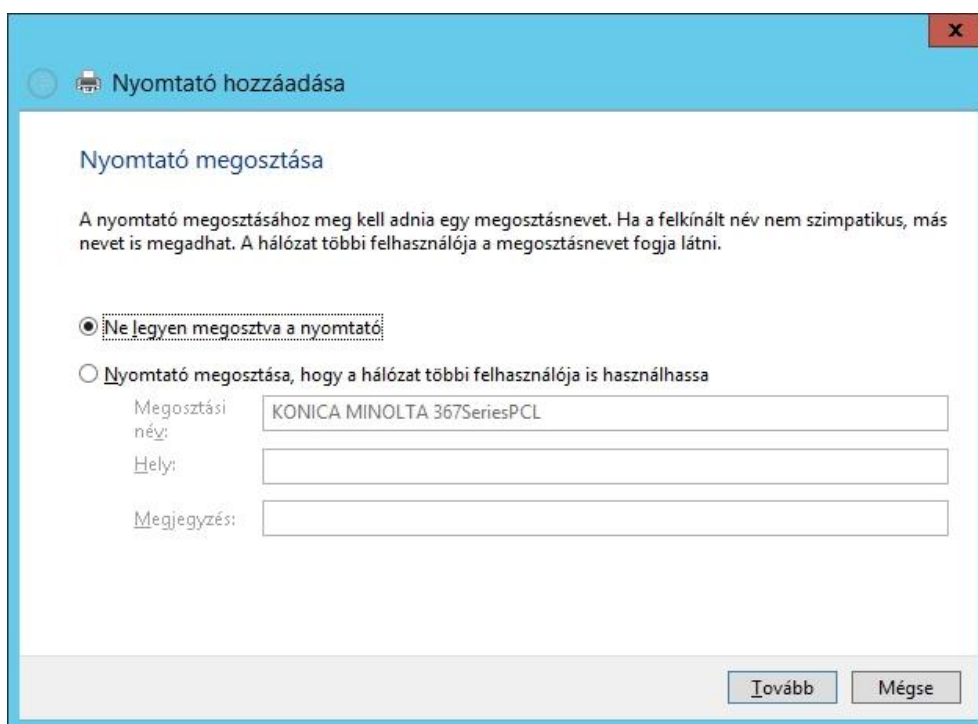

Nymtató megosztása

A nyomtató megosztásához meg kell adnia egy megosztásnevet. Ha a felkínált név nem szimpatikus, más nevet is megadhat. A hálózat többi felhasználója a megosztásnevet fogja látni.

☒ Ne legyen megosztva a nyomtató

☐ Nymtató megosztása, hogy a hálózat többi felhasználója is használhassa

Megosztási név: KONICA MINOLTA 367SeriesPCL


Hely:

Megjegyzés:

Tovább Mégse


Majd nyomja meg a *Tovább* gombot a folytatáshoz.

Végül, az utolsó ablakban csak nyomja meg a *Befejezés* gombot, és kész is a valós nyomtató telepítése.

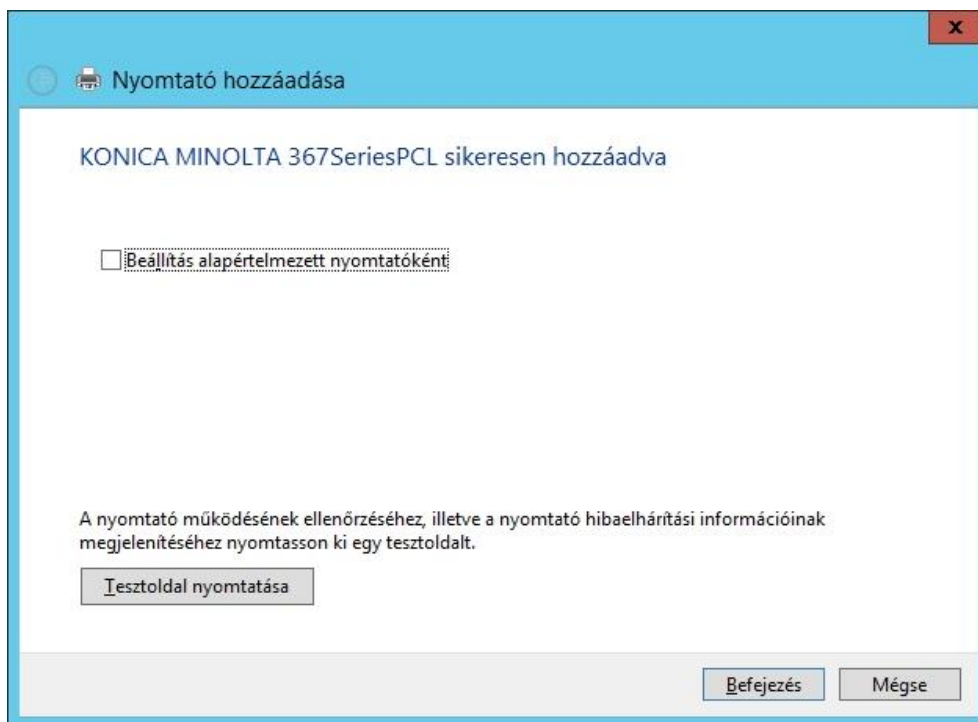


WEBES BEÁLLÍTÁSOK FELVÉTEL UTÁN

A proxy és valós nyomtatók felvétele után be kell lépni a PRIMON admin web felületre adminisztrátorként. A belépéshez adja meg az admin felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg az *Ok* gombot.

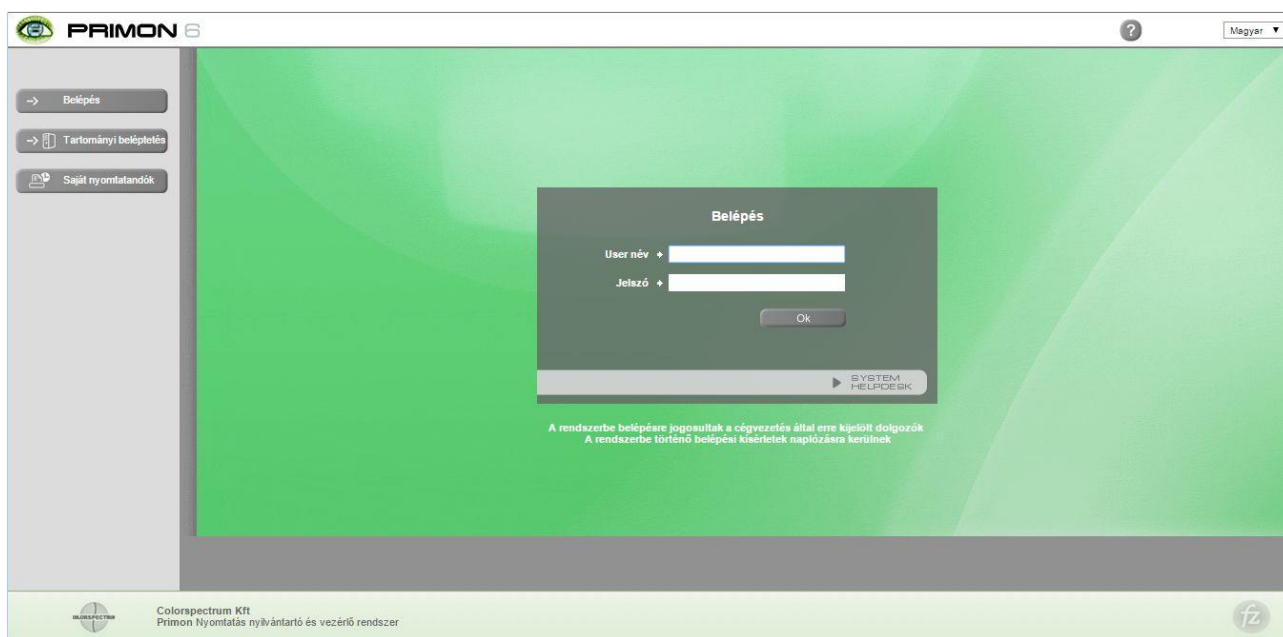

Belépés után válassza a *Beállítások* menüt, és azon belül a *Megfigyelt eszközök* menüpontot.

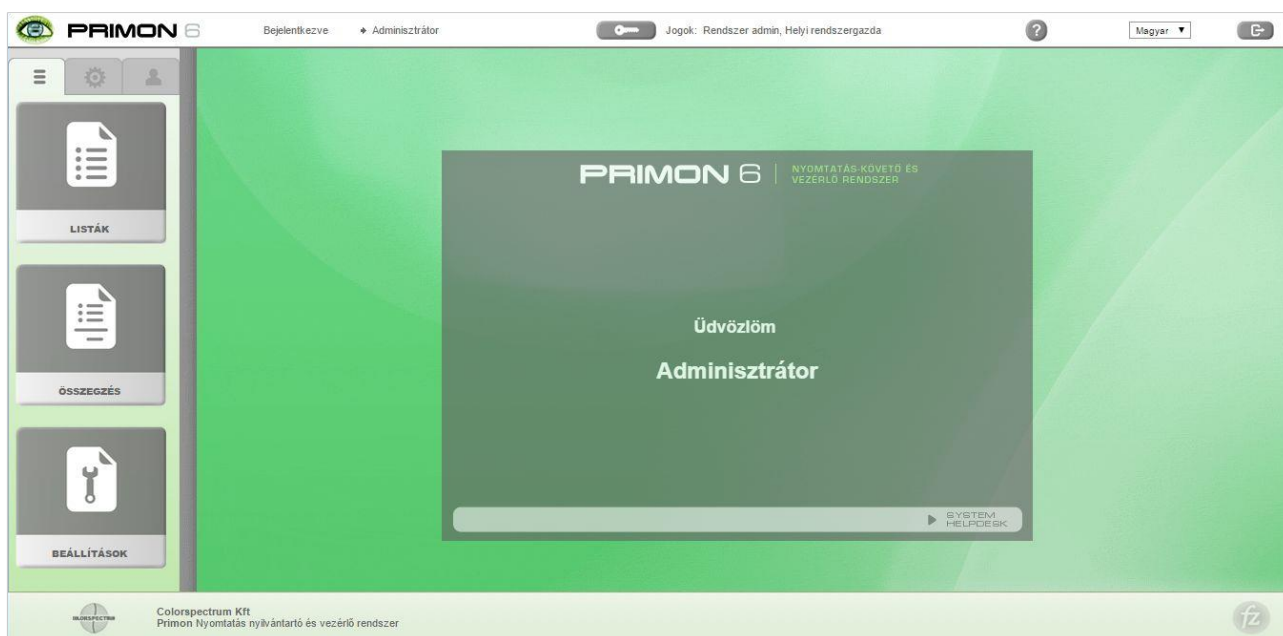

Először is szűrjünk rá a valós nyomtatóra. Kérem, írja be az eszköz IP címét (IP_száma) a nyomtató port oszlop alatti szűrő mezőbe, majd nyomja meg a **Szűrés** gombot.

Majd az eszköz típusát változtassa **Megfigyelt** eszközre a legördülő menü segítségével. A változtatások mentéséhez nyomja meg megjelenő piros **Módosítások MENTÉSE** gombot.

The screenshot shows the 'Megfigyelt eszközök' (Monitored devices) screen in the PRIMON APP 6.0. The interface includes a sidebar with navigation options like 'LISTÁK', 'ÖSSZEZÉS', and 'BEÁLLÍTÁSOK'. The main area shows a table of monitored devices with columns for Rendszer, Eszköz, Eszköz Típus, Nyomtató, Nyomtató, Printer Port, Driver, Megfigyelés Kezdet, Eszköz Kétséghely kód, and Eszköz Kétséghely név. A red 'Módosítások MENTÉSE' button is visible above the table.

Rendszer	Eszköz	Eszköz Típus	Nyomtató	Nyomtató	Printer Port	Driver	Megfigyelés Kezdet	Eszköz Kétséghely kód	Eszköz Kétséghely név
Primon	IP_10.20.30.40	Megfigyelt	INSTALL-TESTHUN	KONICA MINOLTA 367SeriesPCL	IP_10.20.30.40	KONICA MINOLTA 367SeriesPCL	2018-01-10 13:49:23		

Ezek után lépjen át a **Beállítások** alatt található **Eszközök** menüpontba.

Itt adjon nevet a nyomtatónak, állítsa be az eszköz típusát, illetve állítsa IWS-re a kártya számláló típusát. Majd nyomja meg a **Módosítások MENTÉSE** gombot.

The screenshot shows the 'Eszközök' (Devices) screen in the PRIMON APP 6.0. The interface includes a sidebar with navigation options like 'LISTÁK', 'ÖSSZEZÉS', and 'BEÁLLÍTÁSOK'. The main area shows a table of devices with columns for Rendszer, Módosítás, Eszköz, Nyomtató, Eszköz Adott neve, Printer Port, MAC Address, Eszköz Típus, Kártya Számláló típus, Eszköz Kétséghely kód, Eszköz Kétséghely név, and Módosít. A red 'Módosítások MENTÉSE' button is visible above the table.

Rendszer	Módosítás	Eszköz	Nyomtató	Eszköz Adott neve	Printer Port	MAC Address	Eszköz Típus	Kártya Számláló típus	Eszköz Kétséghely kód	Eszköz Kétséghely név	Módosít
Primon		KONICA MINOLTA 367SeriesPCL	INSTALL-TESTHUN		IP_10.20.30.40		Bizhub 227	IWS			Aktív

Ezek után lépünk át a *Kártyás eszközök* menübe, és válasszuk a *Proxy Nyomtatók* menüpontot:

PRIMON 6.0 Bejelentkezve + Adminisztrátor Jogok: Rendszer admin, Helyi rendszergazda

Proxy Nyomtatók

Vissza Szűrés Szűretlen Új

Oldalak: 1

Proxy Portsám	Rendszer	Nyomtató Azonosító	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Printer Port	Driver	Eszköz Típus	Eszköz Költséghely kód	Eszköz Költséghely név
9115	Primon	Install-testhun\primon_proxy printer	INSTALL-TESTHUN	PRIMON_Proxy Printer	Port_9115	KONICA MINOLTA 387SeriesPCL	Bizhub 227		

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer

A proxy nyomtatóhoz hozzárendelt valós nyomtatókat, a proxy port száma mellett található nyíl megnyomásával lehet megtekinteni. Amennyiben sikeresen összerendelődtek, az alábbi képet kell látnia a képernyőn:

PRIMON 6.0 Bejelentkezve + Adminisztrátor Jogok: Rendszer admin, Helyi rendszergazda

Proxy Nyomtatók

Vissza Szűrés Szűretlen Új


Oldalak: 1

Rendszer	Nyomtató Azonosító	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Kártya IP	Printer Port	Driver	Kártya társítás
Primon	IP_10.20.30.40	INSTALL-TESTHUN	KONICA MINOLTA 387SeriesPCL	10.20.30.40	IP_10.20.30.40	KONICA MINOLTA 387SeriesPCL	✓

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer

Végül, a biztonság kedvéért *indítsa újra* a PRIMON szolgáltatást a szolgáltatások kezelőjében vagy PRIMON Proxy Printer Creator-ben.

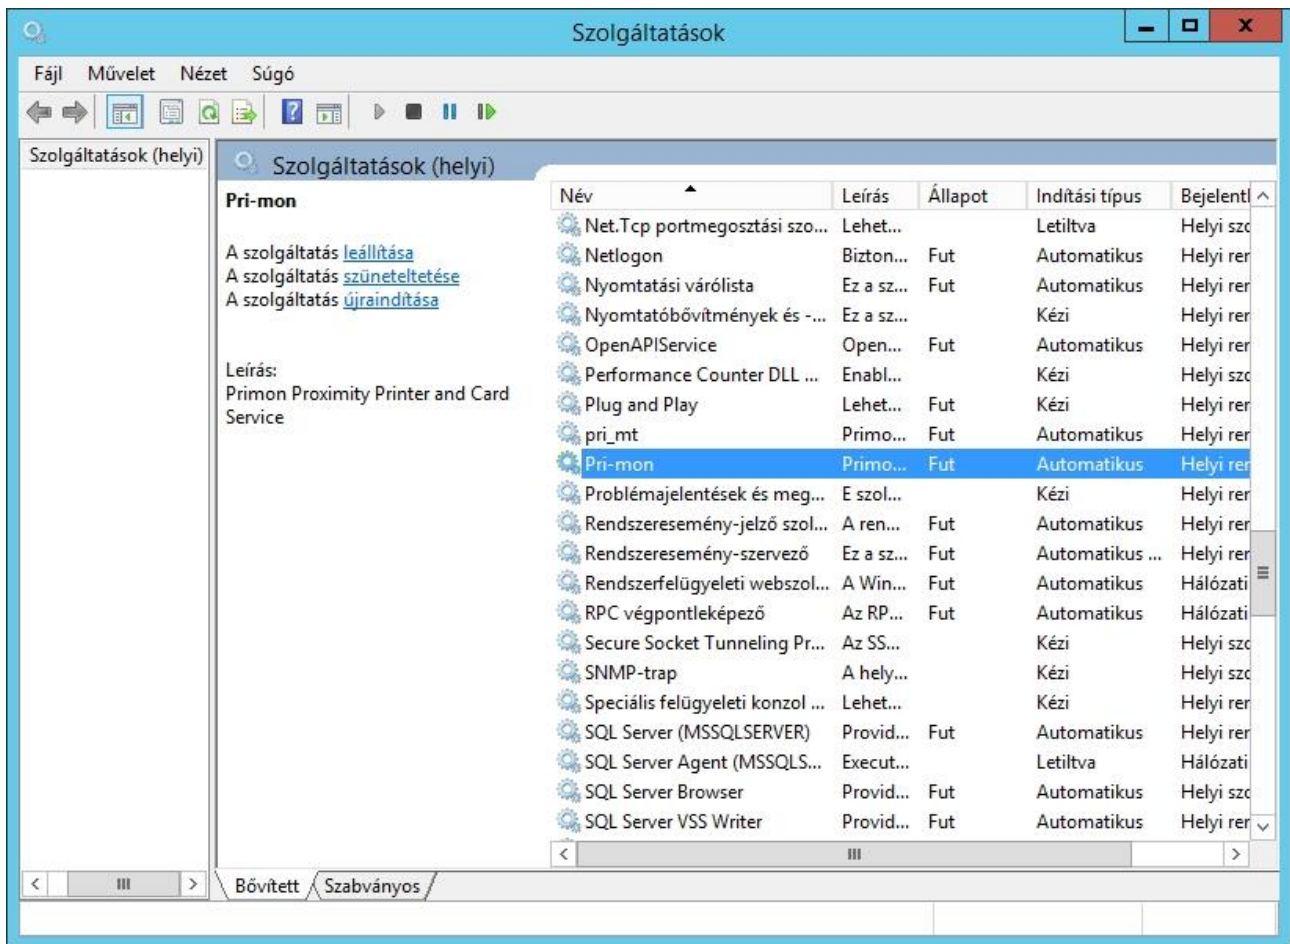

A szolgáltatás újraindítása után már működni kell a kártyás nyomtatásnak.



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com