



OpenAPI logon deploy

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER


OPENAPI LOGON DEPLOY

PRIMON 6.0 szerver telepítése


Ahogy egy általános IWS-es eszközt kell telepíteni, pont ugyanúgy kell telepíteni az OpenAPI-s eszközt is. Először kérem, kövesse a *PRIMON 6.0 szerver telepítése* dokumentum utasításait, majd kövesse a *Szerver első indítása* útmutatót.

IWS alkalmazás és OpenAPI bejelentkező alkalmazás alapbeállításai

A szerver első indításánál annyi fog különbözni az OpenAPI-s eszközök esetében, hogy az Eszközök menüpontban a kártya számláló típust OpenAPI PIN vagy Open API kártyás státuszra kell állítani, mint az alábbi kép is mutatja:

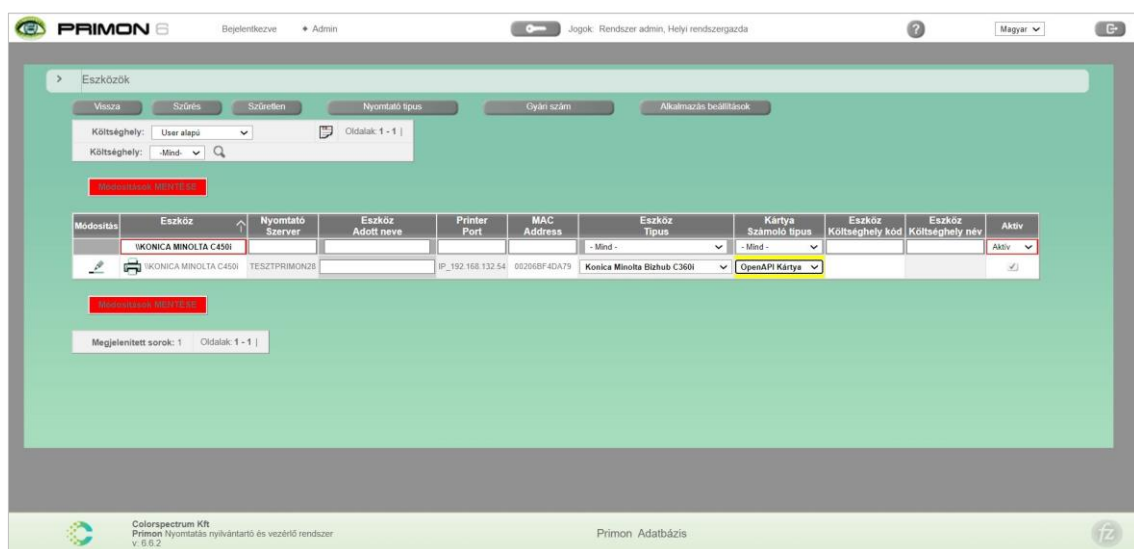


Illetve, az applikáció alapbeállításoknál még fontos megemlíteni, hogy amikor itt beállítjuk az applikáció hátteret és logót, akkor az nem csak az IWS applikáció hátterére, hanem az OpenAPI bejelentkező alkalmazás hátterére is vonatkozik.

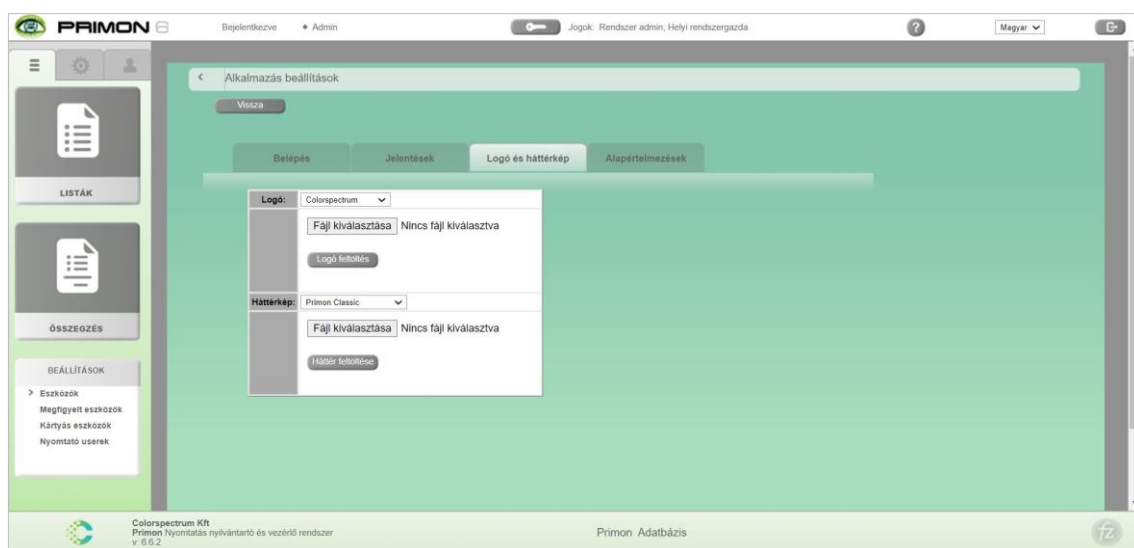

Kérem, vegyék figyelembe, hogy az ajánlott háttérkép méret az 800x480 pixel, az javasolt logó méret pedig 250x50 pixel. A logó fájl típusa PNG legyen.

IWS alkalmazás telepítése

A következő lépés a PRIMON App feltelepítése a multifunkciós készülékekre. Az applikációt az IWS Install Tool segítségével lehet feltelepíteni:

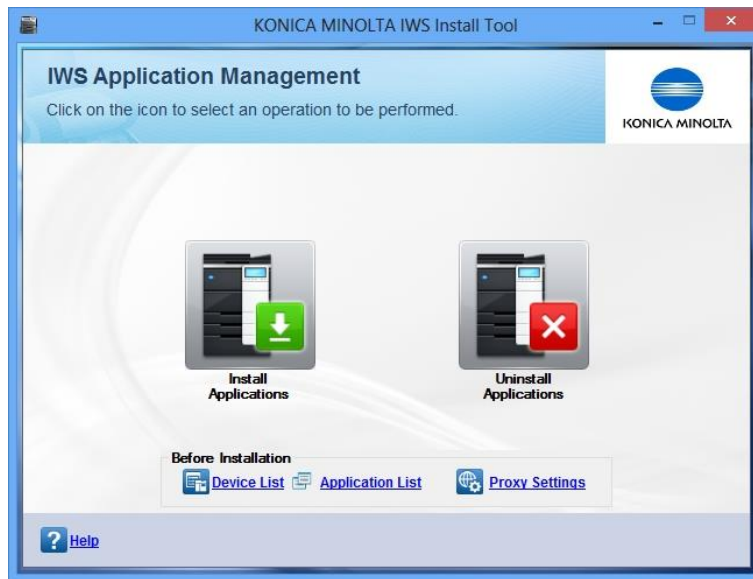


FONTOS: Az applikáció sikeres telepítéséhez, kérjük, kövesse az *IWS Install Tool* használati útmutatónkat.

Alkalmazás első indítása

Miután sikeresen települt a PRIMON App IWS alkalmazás a megfelelő eszközökre, még el kell végezni pár beállítást közvetlenül a multifunkciós eszköz képernyőjén az applikáció első indulásakor.

Az applikáció telepítését követően az eszköz képernyője az alábbi mutatja:

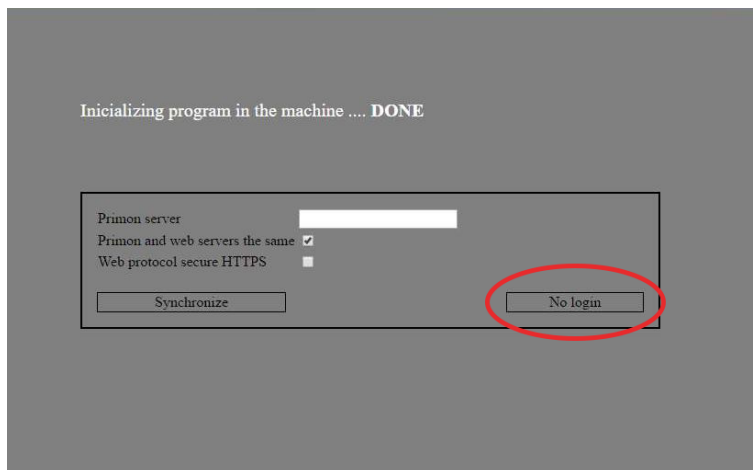


Kérem, nyomja meg a fenti képen pirossal bejelölt, *No login* gombot a folytatáshoz. A következő lépés az OpenAPI bejelentkező modul telepítése.

OpenAPI bejelentkező modul telepítése

Csak akkor lehetséges feltelepíteni az OpenAPI-t ha a gépen nincs beállítva induló alkalmazás, illetve az SSL jól van beállítva.

1. ServiceConfig.exe elindítása

Ha az Indító alkalmazás mezőt üresen hagyjuk, akkor beléptetés után a gép gyári felülete indul el, ha kitöltjük az adott alkalmazást fogja meghívni belépés után.

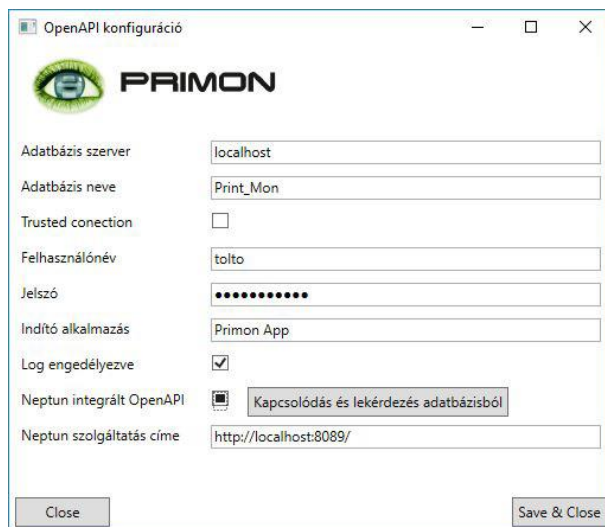

2. A konfigurálás után elindítjuk a LogonDeploy.exe fájlt, itt lehet megadni, hogy az OpenAPI alkalmazás milyen szerverhez kapcsolódjon, és a nyomatoknak milyen költségei legyenek. Kérem, vegye figyelembe, hogy a szerver címnél IP címet adjon meg, mivel a következő értékek nem érvényesek: 127.0.0.1 és localhost. Az értékek megadása után, kérem nyomja meg az (Un)Deploy gombot a folytatáshoz.

Nagyon fontos, hogy itt beállítsa a költségeket, mert ezen utólag már nem lehet változtatni a PRIMON webes felületén, csak az OpenAPI bejelentkező modul újratelepítése esetén.

The screenshot shows the 'Primon OpenAPI Logon Deploy' window. It has a title bar with standard Windows controls. Below the title bar is a section labeled 'AppConfig' containing a search bar with a dropdown arrow and a 'Keresés:' label, and a button labeled 'Érték törlése'. The main area is divided into three expandable sections: 'Connection', 'Counters', and 'Server connection'. The 'Connection' section has 'Is proxy used' (unchecked), 'Is SSL in place' (checked), and 'Proxy Server address' (empty). The 'Counters' section lists various prices and multipliers: 'Base price' (3.5), 'Color price' (12.5), 'Duplex multiplier' (1), 'Fax communication price' (1.5), 'Scan price' (1.5), and 'Size multiplier' (2.5). The 'Server connection' section lists server addresses and ports: 'Primary OpenAPI Server address' (1.1.1.1), 'Primary OpenAPI Server port' (50110), 'Secondary OpenAPI Server address' (1.1.1.1), 'Secondary OpenAPI Server port' (50110), and 'Web Server address' (1.1.1.1). At the bottom, there are two buttons: '(Un)Deploy...' and 'Close'.

AppConfig	
Keresés: <input type="text"/> Érték törlése	
Connection	
Is proxy used	<input type="checkbox"/>
Is SSL in place	<input checked="" type="checkbox"/>
Proxy Server address	
Counters	
Base price	3.5
Color price	12.5
Duplex multiplier	1
Fax communication price	1.5
Scan price	1.5
Size multiplier	2.5
Server connection	
Primary OpenAPI Server address	1.1.1.1
Primary OpenAPI Server port	50110
Secondary OpenAPI Server address	1.1.1.1
Secondary OpenAPI Server port	50110
Web Server address	1.1.1.1

(Un)Deploy... Close

3. IP cím megadása->GET->adatok ellenőrzése, Portszaám, illetve SSL ->ha telepíteni szeretnénk Deploy, ha el akarjuk távolítani Undeploy.

The screenshot shows the 'Device Info' window. It has a title bar with standard Windows controls. Below the title bar is an 'IP' field with a placeholder IP address and a 'Get' button. Below this is a section labeled 'MFPCConfig' containing a search bar with a dropdown arrow and a 'Keresés:' label, and a button labeled 'Érték törlése'. The main area is divided into an expandable section labeled 'Egyéb'. This section contains fields for 'Address' (placeholder IP), 'DisplayModel' (bizhub 227), 'MACAddress' (00206B9BE1F3), 'Model' (KONICA MINOLTA bizhub), 'Port' (50003), and 'SSL' (checked). At the bottom, there are three buttons: 'Deploy', 'Undeploy', and 'Close'.


Device Info	
IP	<input type="text"/> Get
MFPCConfig	
Keresés: <input type="text"/> Érték törlése	
Egyéb	
Address	<input type="text"/>
DisplayModel	bizhub 227
MACAddress	00206B9BE1F3
Model	KONICA MINOLTA bizhub
Port	50003
SSL	<input checked="" type="checkbox"/>

Deploy Undeploy Close


A telepítés eredményét a deploy.log fájlban kell ellenőrizni.

Bejelentkezési mód beállítása az alkalmazás admin felületén


Az első kártyás vagy PIN kódos bejelentkezés után fontos, hogy belépünk az IWS alkalmazás admin menüjébe, a jobb felső sarokban elhelyezett logó rákattintásával:

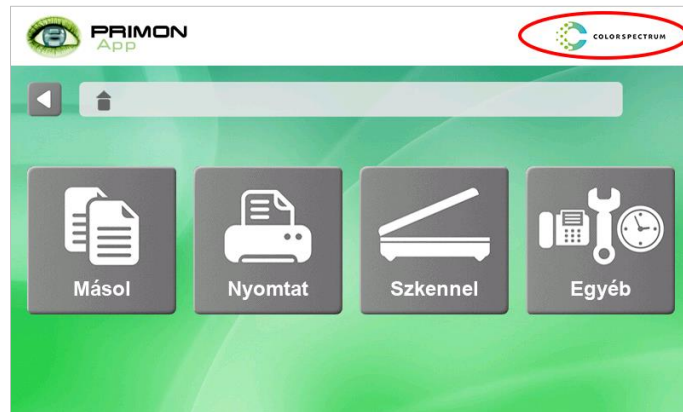


Majd adjuk meg az MFP admin jelszavát a belépéshez:

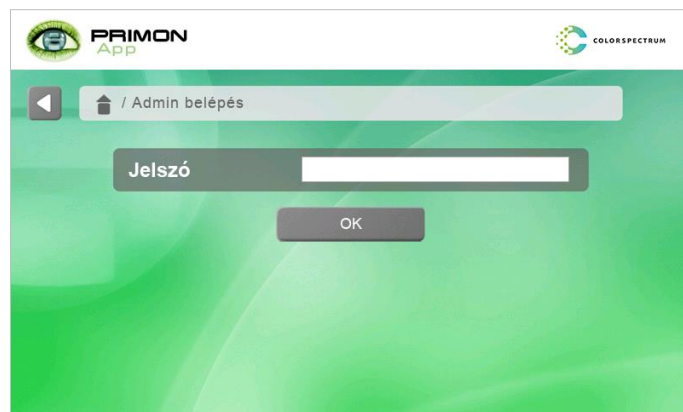

Majd válasszuk a *Szerver beállítások* menüpontot:

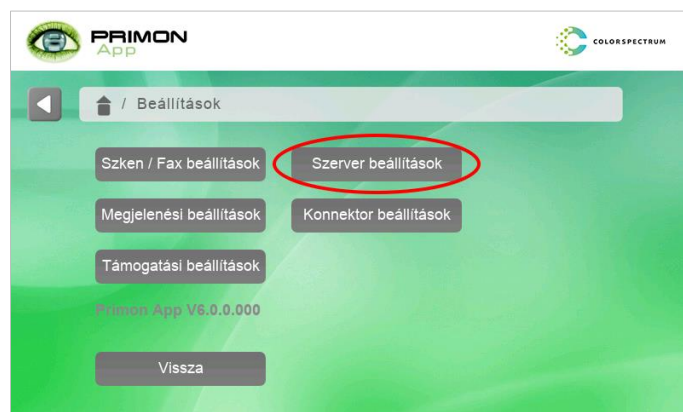


Ezt követően, kérem, lépjen be a *Bejelentkezés* menüpontba:

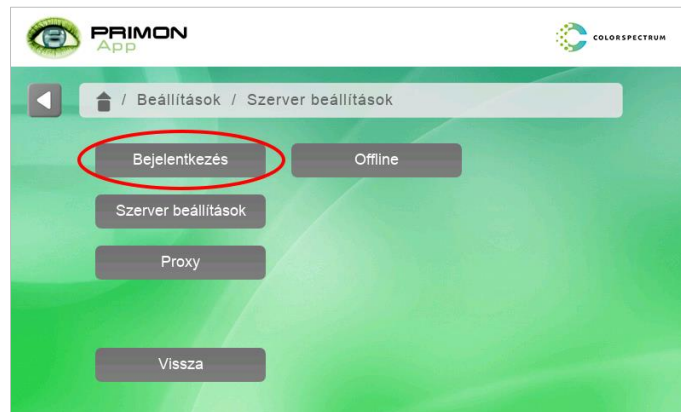

Végül, kérem, hajtsa végre az alábbi beállításokat:

- › Bejelentkezés típusa → Kártya / PIN kód
- › Bejelentkezési alkalmazás → OpenAPI
- › Kapcsolat típusa → Online

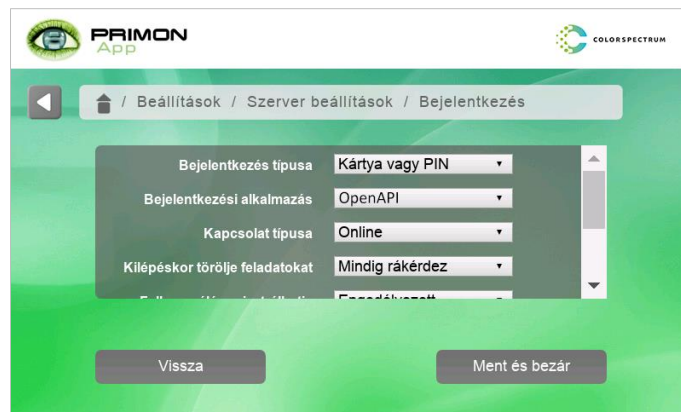

A beállítások elmentéséhez, kérem, nyomja meg a *Ment és bezár* gombot, majd a *Vissza* gomb segítségével lépjen vissza PRIMON App felhasználói felületére.



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com