



PRIMON App kezelőfelület
használati útmutató

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER

Tartalomjegyzék

2	Belépés
2	Főképernyő
3	Másolás
3	Gyors másolás
3	Komplex másolás
4	Másolás+
5	Nyomtatás
6	Szkennelés
6	Gyors szkennelés
6	Komplex szkennelés
6	Szkennelés+
7	Nyomtatás mappából
8	Nyomtatás USB-ről
8	Szkennelés USB-re
9	Appok
10	E-fax
10	Hibabejelentés
11	Saját beállítások
11	Előzmények

BELÉPÉS

Amennyiben a PRIMON App-hoz kártyás belépés szükséges, a felhasználók a következő képet látják az MFP képernyőjén:



A PRIMON App 6.0.0.637-es verziójától kezdve már elérhető Kártyás vagy PIN kódos, illetve Kártyás és PIN kódos belépési mód is. Az elsőnél választhat a felhasználó, hogy kártyát vagy kódot szeretne-e használni az azonosításhoz (kis ikonnal lehet képernyőt váltani), a másikonál pedig dupla azonosítás történik. Belépés nélküli mód esetén pedig a főképernyővel indul az applikáció.


Ebben az esetben, a felhasználónak csak le kell húznia a kártyáját az eszközön található kártyaolvasón, és már be is lép az alkalmazás az adott felhasználó személyes főmenüjébe. Amennyiben a PRIMON App-hoz PIN kódos belépés szükséges, akkor minden felhasználó a saját PIN kódja beütésével tud belépni a rendszerbe. Ebben az esetben az MFP képernyője a következőt mutatja:




FŐKÉPERNYŐ

A főképernyő különbözhet felhasználóként, illetve gépenként. Ez az adott PRIMON App belépési módjától függ. A főmenü a jobbra látható.


A gombok, illetve menük elhelyezkedése és sorrendje tetszőlegesen beállítható az alkalmazás admin menüben (ha nincs szerver), vagy a PRIMON szerver webes felületén.

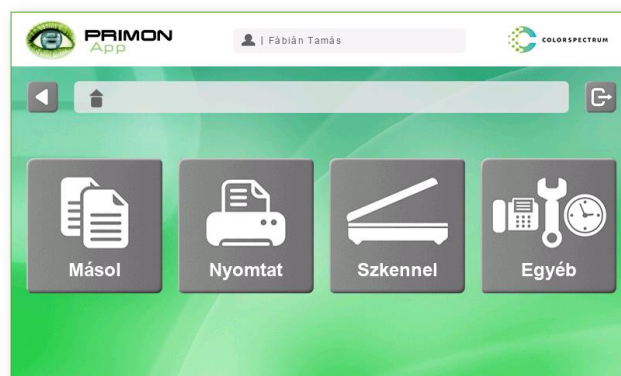

Amennyiben egy felhasználónak például csak szkenneléshez és másoláshoz van joga, a főmenü így jelenik meg számára:

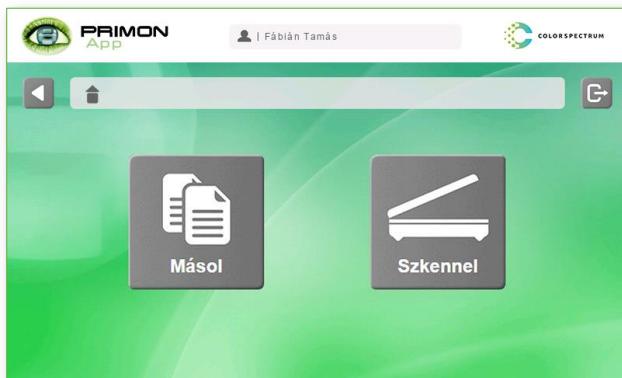

Illetve, ha a fő vagy az egyéb menünek több mint négy eleme van, akkor a kijelző alján megjelenik egy görgető sáv, és ilyenkor horizontálisan is csúsztatható a képernyő.

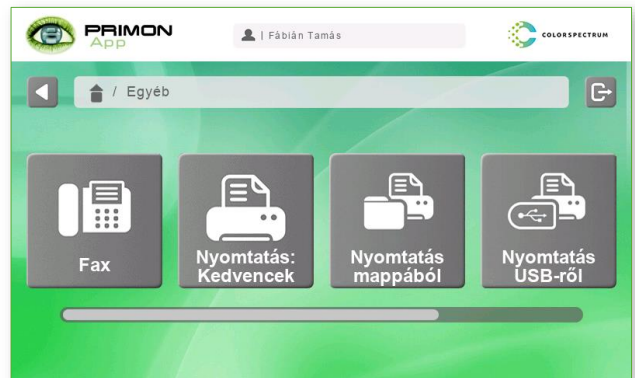


MÁSOLÁS

A másolás menüben három fül található: gyors másolás, másolás+, és komplex másolás.

Gyors másolás


A gyors másolás menü tényleg csak legfontosabb másolási beállításokat tartalmazza. A következő beállítások elérhetők: szín (fekete-fehér gép esetén fényerő), méret (A4 / A3 / Auto), bemenet (simplex / duplex), kimenet (simplex / duplex), és másolatszám (mínusz és plusz gomb segítségével állítható). Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

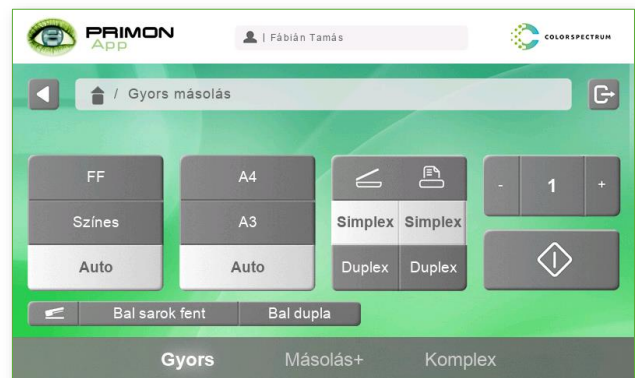


A másolási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

Komplex másolás

A komplex másolás menüben a felhasználó megtalálhatja az összes lehetséges másolási beállítást, melyeket vertikális csúsztatás és legördülő menük segítségével tud megváltoztatni. A komplex másolás képernyő jobbra látható.

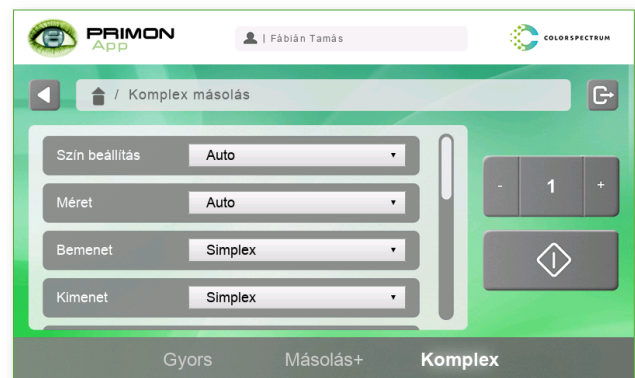

Fontos, hogy amennyiben a felhasználó nagyítani szeretne, akkor a Komplex másolás menüben először válassza ki a *Tálcát* (kép jobbra), utána válassza ki az alatta lévő legördülőben a *Nagyítás* opciót (bal alsó kép), majd a Zoom % mezőben adja meg a nagyítási százalékot (pl. 250) (jobb alsó kép).

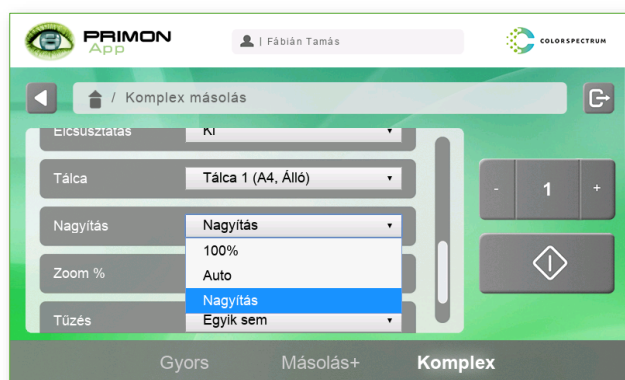

Másolás+

Ebben a másolás menüben tudják használni a felhasználók a separate copy funkciót (lépcsőben másolás). A felhasználó a másolás+ gomb segítségével tud bármennyi dokumentumot egybefűzni, és mikor már összeállította a teljes dokumentumot, az alatta lévő gomb segítségével tudja kinyomtatni.




Mint a képen látható, ebben a menüben is megtalálhatóak az alap másolási beállítások, melyek a szín, méret, kimenet, és másolatszám. Itt azonban a felhasználónak lehetősége van, hogy beállítsa az üres oldal kivétel funkciót is, illetve a másolás után láthatja a végeredményt az előnézetben. A nézet gomb segítségével akár teljes képernyőn is megtekintheti az adott dokumentumot, a törlés gomb segítségével pedig lehetősége van kitörölni egyes oldalakat.

A másolás+ menübe akár beépített modulok is alkalmazhatóak. A PRIMON App applikációhoz tartozik egy személyi igazolvány másolás modul, melynek segítségével a felhasználó az igazolvány két oldalát egy oldalra tudja másolni, majd kinyomtatni.

NYOMTATÁS

A PRIMON App nyomtatási menü rendkívül egyszerű. Miután a felhasználó elküldte a nyomtatási feladatokat az MFP-re, a felhasználónak csak ki kell választania a preferált dokumentumokat és elindítani a nyomtatást a megfelelő gomb segítségével.

Illetve, amennyiben a felhasználónak van olyan dokumentuma, amit többször is ki szokott nyomtatni (például: űrlap), akkor a kedvencek gomb segítségével el tudja menteni a kedvencek menübe. Ebben az esetben már nem kell többé elküldenie ezt a dokumentumot az MFP-re, mivel egyszerűen elérheti az eszköztől bármikor.

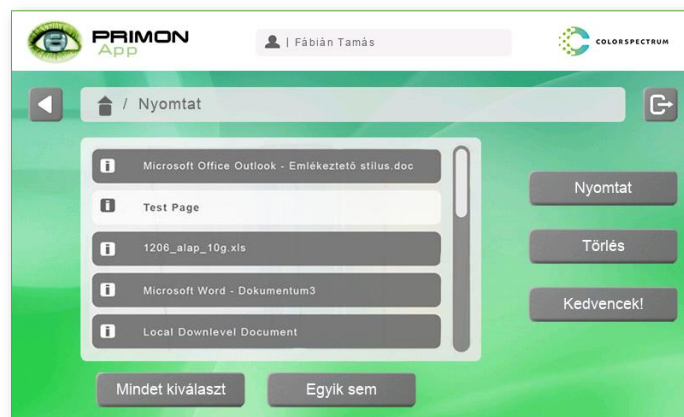


SZKENNELÉS

A szkennelés menü három füllel rendelkezik: gyors szkennelés, szkennelés+, és komplex szkennelés.

Gyors szkennelés

A gyors szkennelés menü (alábbi képen) csak a legfontosabb szkennelési beállításokat tartalmazza. A felhasználónak lehetősége van beállítani a felbontást (200 / 300 / 400 / 600 dpi), a fájl formátumot (PDF/TIFF/JPEG/ Compact PDF/XPS/Compact XPS vagy PDF/JPEG/Compact PDF/sPDF/XLSX/DOCX OCR-es licenzs esetén), a bemenetet (simplex / duplex), és a fájl nevet.

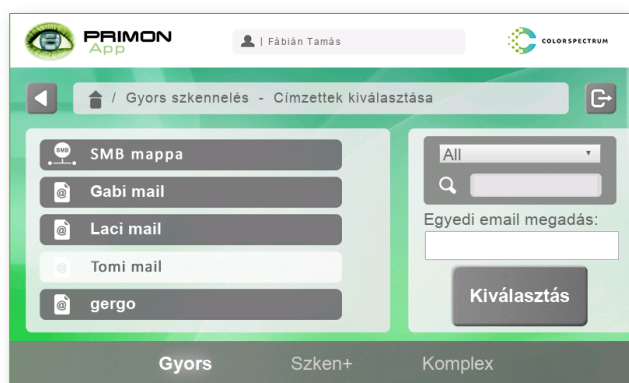

A szkennelési folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

A PRIMON App címlista kezelési funkcióval is rendelkezik. Ennek köszönhetően a felhasználó egyszerűen tud több címre (email/SMB mappa/FTP/WebDAV) is szkennelni. A címlista tartalmának alapja lehet a PRIMON szerver, vagy a gép címlistája is.

Komplex szkennelés

A komplex szkennelés menü tartalmazza az összes lehetséges szkennelési beállítást, melyeket a felhasználó vertikális csúsztatás és legördülő menük segítségével tud beállítani.

A PRIMON App 6.0.0.776 verziótól kezdődően már a komplex menüben is elérhető az üres lap kivétel és separate szkennelés funkció.



Szkennelés+

A szkennelés+ menüben van lehetősége a felhasználóknak a separate scan funkció használatára (lépcsőben szkennelés). A szkennelés+ gomb segítségével lehet bármennyi dokumentumot összefűzni, majd egy dokumentumként egy adott vagy több címlistára elküldeni.

A szkennelés+ menüben is megtalálhatóak az alap szkennelési beállítások, melyek a bemenet (simplex/ duplex), fájl típus (JPG/Pdf/CPDf), felbontás (200/300/600 dpi), és méret (Auto/A4/A3). Itt azonban a felhasználónak lehetősége van, hogy beállítsa az üres oldal kivétel funkciót is, illetve a szkennelés után láthatja a végeredményt az előnézetben.

A nézet gomb segítségével akár teljes képernyőn is megtekintheti az adott dokumentumot, a törlés gomb segítségével pedig lehetősége van kitörölni egyes oldalakat. A szkennelés+ menübe akár beépített modulok alkalmazhatóak. Itt is elérhető az igazolmánymásolás modul, csak ebben az esetben a felhasználó elküldeni tudja a létrejött dokumentumot, és nem kinyomtatni. Illetve OCR modul is rendelhető az applikációhoz. Ebben az esetben mindenképpen szükség van szerverre, mivel az OCR-t egy szoftver végezné, hogy ne az MfP terhelődjön.


Ezenkívül, fontos megemlíteni, hogy a PRIMON App csatlakoztatható bármilyen vállalatirányítási vagy dokumentum menedzsment rendszerhez. Így a felhasználóknak lehetősége lenne közvetlenül a rendszerbe szkennelni, amivel rengeteg időt spórolnának meg.

NYOMTATÁS MAPPÁBÓL

Fontos megemlíteni, hogy ez a funkció az MFP alap képernyőjén nem elérhető. A megosztott mappából nyomtatás azonban nagyon leegyszerűsítheti bizonyos felhasználók munkavégzési folyamatait, hiszen nincs szükségük a számítógépükre egy megosztott mappában lévő dokumentum kinyomtatásához.

A felhasználók vertikális csúsztatás, illetve a görgető segítségével tudják böngészni a beállított SMB mappát. Egyszerre csak egy mappát lehet beállítani. Bejelentkezés nélküli mód esetén azonban különbözhet gépenként, PRIMON szerver esetén pedig felhasználóként is állítható.

A fájl kiválasztása után a felhasználó a jobb oldalon található nyíl segítségével beléphet a nyomtatási beállításokba, ahol tényleg csak a legszükségesebb beállítások találhatók.

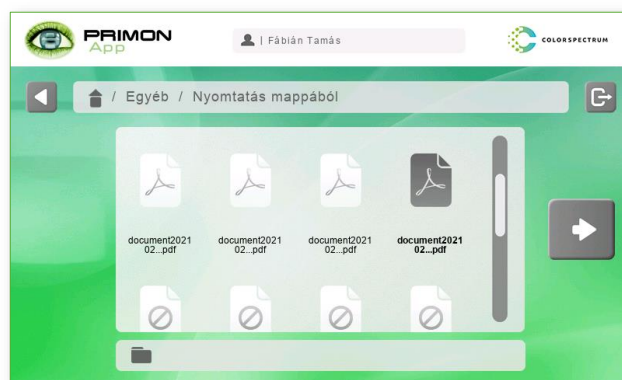

Ezek a következők: másolatszám, szín (ff/színes/auto), kimenet (simplex/duplex), és fényerő. Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

Amennyiben az applikáció egy fekete-fehér gépre van installálva, akkor a szín beállítás legróban csak a fekete-fehér/auto opciók jelennek meg.

A nyomtatási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

NYOMTATÁS USB-RŐL


Ez a menü szinte ugyanúgy működik, mint a megosztott mappából nyomtatás. Annyi a különbség, hogy ebben az esetben nem egy mappában böngészünk, hanem egy USB-n.

A fájl kiválasztása után a felhasználó a jobb oldalon található nyíl segítségével beléphet a nyomtatási beállításokba, ahol tényleg csak a legszükségesebb beállítások találhatók.

Ezek a következők: másolatszám, szín (ff/színes/auto), kimenet (simplex/duplex), és fényerő. Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

Amennyiben az applikáció egy fekete-fehér gépre van installálva, akkor a szín beállítás legróban csak a fekete-fehér és auto opciók jelennek meg.

A nyomtatási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

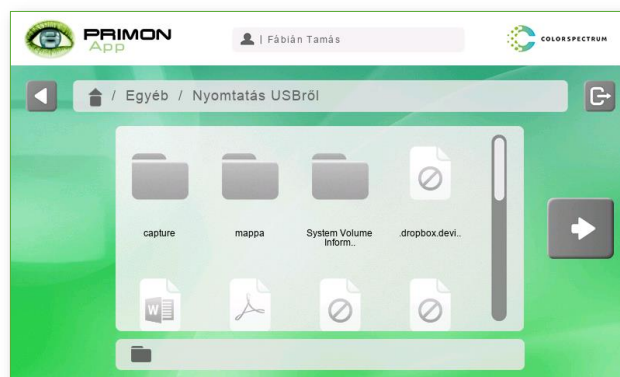

SZKENNELÉS USB-RE




Ebben a menüpontban, a felhasználó új dokumentumot tud létrehozni az USB-jén, szkennelhet az USB-re és az USB-n található bármelyik mappába is.

Miután a felhasználó kiválasztotta a megfelelő helyet az új fájl számára, a fenti képen látható nyíl segítségével tovább léphet a szkennelési beállításokhoz, amely az alábbi képen látható:



Itt csak három egyszerű beállítás található: felbontás (200/300/600 dpi), dokumentum típusa (JPEG/PDF/CPDF/TIFF), és a be-menet (simplex/duplex). A szkennelési folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

APPS


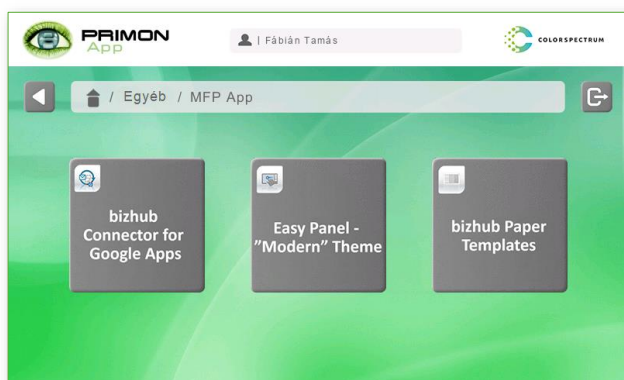


Amennyiben egy adott eszközre több alkalmazás is telepítve van, akkor ebben a menüben lehet elindítani azokat. Csak rá kell kattintani a megfelelő applikáció gombjára, és már indul is az alkalmazás.

FAX

A fax menü használata rendkívül egyszerű. A funkció a következő beállítási opciókat tartalmazza: felbontás (alap/finom/szuper finom), bemenet (simplex/duplex), szín (fekete-fehér/színes/auto), és a fax szám. Amennyiben egy adott MFP nem rendelkezik fax kártyával, elektronikus fax funkcióval helyettesíthető.


A fax elküldése kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszközön saját start gombjával is.

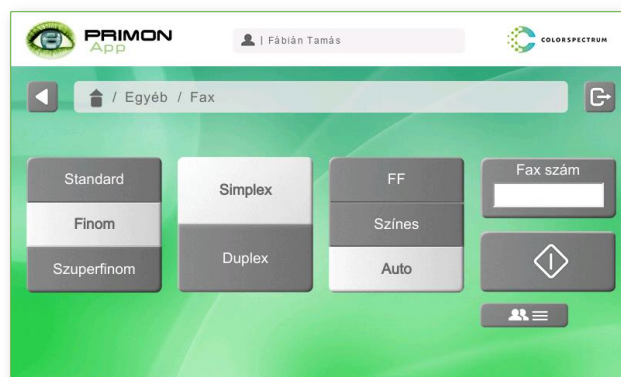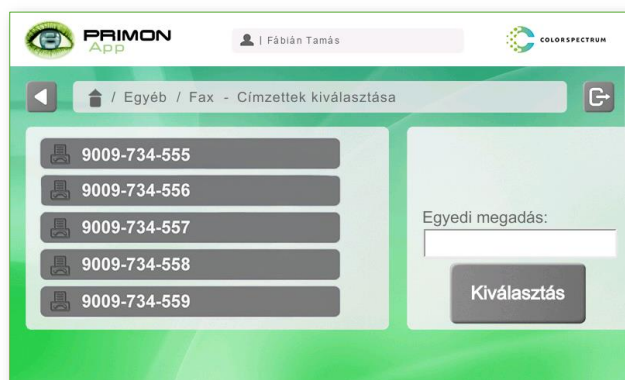

Amennyiben a gép rendelkezik fax kártyával, akkor címlista kezelés is elérhető. Így a felhasználónak nem kell mindig beírnia a fax számot, hanem válogathat az eszközre feltöltött számok közül.

HIBABEJELENTÉS

A hibabejelentés közvetlenül a szolgáltató vállalatirányítási rendszerébe érkezik, így a felhasználó biztos lehet benne, hogy az információ időben megérkezik a megfelelő helyre. Amennyiben a felhasználó inkább telefonon jelentené be a hibát, a QR kód leolvasásával azonnal el is érheti a szolgáltatót okos telefonja segítségével.

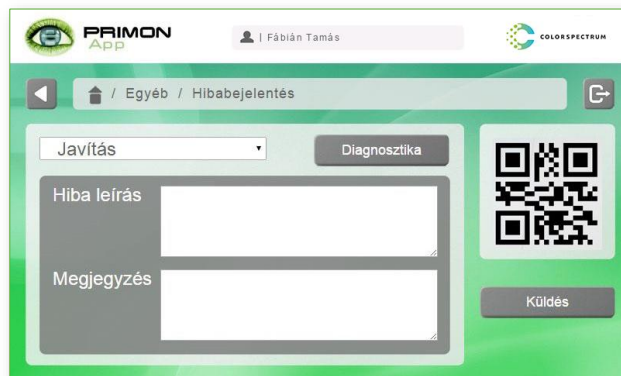

SAJÁT BEÁLLÍTÁSOK

Amennyiben a felhasználó rendelkezik a megfelelő jogokkal, akkor a saját beállítások menüben (alábbi képen) lehetősége van magára szabni az applikációt.




A felhasználó a következő beállításokat tudja személyre szabni:

- › Kezdő oldal (bármelyik menü lehet)
- › Belépés után (nincs nyomtatás / nyomtatás)
- › Felhasználó neve
- › E-mail cím
- › Applikáció nyelve
- › Szkennelés típusa (e-mail / SMB)
- › E-mail tárgya
- › E-mail szövege
- › PDF titkosítás (nincs / alacsony / 1. szint / 2. szint)
- › PDF nyit jelszó

ELŐZMÉNYEK

Az előzmények menüben a felhasználó megnézheti, hogy milyen feladatokat hajtott végre korábban. Mint a képen is látható, ebben a menüben a felhasználó látja a korábbi feladatok:

- › Számát
- › Típusát
- › Dokumentum nevét és célját
- › Idejét
- › Másolat számát
- › Eredményét

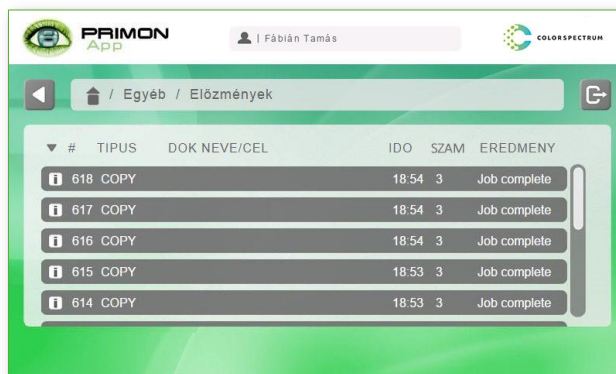



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com