



PRIMON Basic App útmutató

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER


Tartalomjegyzék

2	Főképernyő
3	Másolás
4	Szken
6	Fax
6	Appok
7	Nyomtatás mappából
8	Nyomtatás USB-ről
8	Szkennelés USB-re
9	Hibabejelentés
10	Előzmények
11	Admin menu
12	Szken/Fax beállítások
14	Megjelenési beállítások
16	Támogatási beállítások

FŐKÉPERNYŐ

Az applikáció kezdőképernyője 4 főmenüt tartalmaz, az egyéb menü pedig további 5 menüponttal rendelkezik. A négy főmenü a következő:


- › Másolás
- › Szken
- › Fax
- › Egyéb

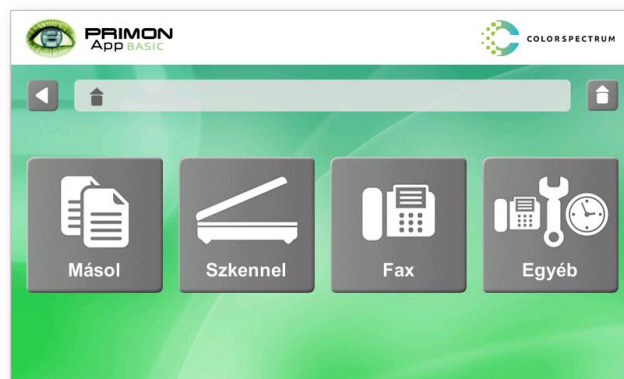

Az egyéb menü az alábbi menüpontokat tartalmazza:

- › MFP Applikációk
- › Nyomtatás mappából
- › Szken USB-re
- › Nyomtatás USB-ről
- › Előzmények
- › Hibabejelentés
- › Admin menü (ide csak adminisztrátori jelszóval lehet belépni)

Kérem, vegye figyelembe, hogy a képernyő különbözhet gépenként, mivel a gombok, illetve menük elhelyezkedése és sorrendje tetszőlegesen állítható az admin menüben.

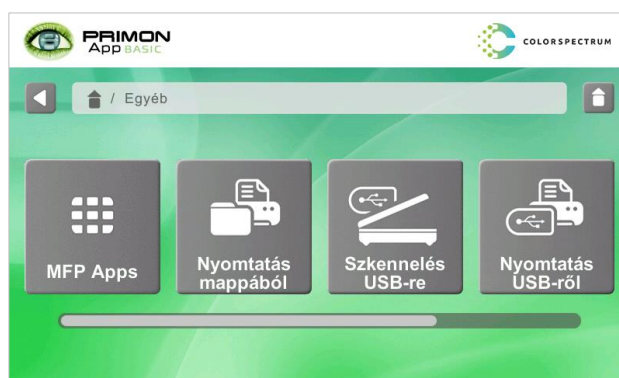


Az applikáció használata nagyon felhasználóbarát. Van egy vissza gomb a bal felső sarokban. A navigációs sávban láthatja a felhasználó, hogy éppen melyik menüpontban van, illetve ennek segítségével is lehet navigálni. A navigációs sáv jobb szélén elhelyezett ház ikonnal pedig bármikor vissza lehet térni a főképernyőre. Ezenfelül, lehetséges a horizontális és vertikális csúsztatás, mint a tableteknél. Az ilyen képernyőknél mindig megjelenik egy görgetősáv is, ami szintén használható.

MÁSOLÁS

A másolás menüben három fül található: gyors másolás, másolás+, és komplex másolás.

Gyors másolás

A gyors másolás menü tényleg csak legfontosabb másolási beállításokat tartalmazza. A következő beállítások elérhetők: szín (fekete-fehér gép esetén fényerő), méret (A4 / A3 / Auto), bemenet (simplex / duplex), kimenet (simplex / duplex), és másolatszám (mínusz és plusz gomb segítségével állítható). Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.



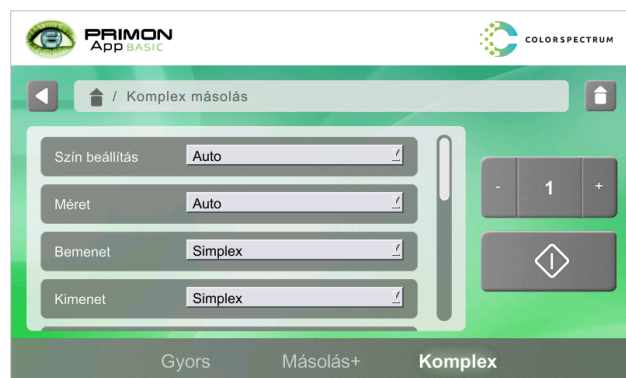


A másolási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

Komplex másolás

A komplex másolás menüben a felhasználó megtalálhatja az összes lehetséges másolási beállítást, melyeket vertikális csúsztatás és legördülő menük segítségével tud megváltoztatni. A komplex másolás képernyő balra látható.

Fontos, hogy amennyiben a felhasználó nagyítani szeretne, akkor a Komplex másolás menüben először válassza ki a Tálcát (kép jobbra), utána válassza ki az alatta lévő legördülőben a Nagyítás opciót (bal alsó kép), majd a Zoom % mezőben adja meg a nagyítási százalékot (pl. 200) (jobb alsó kép).

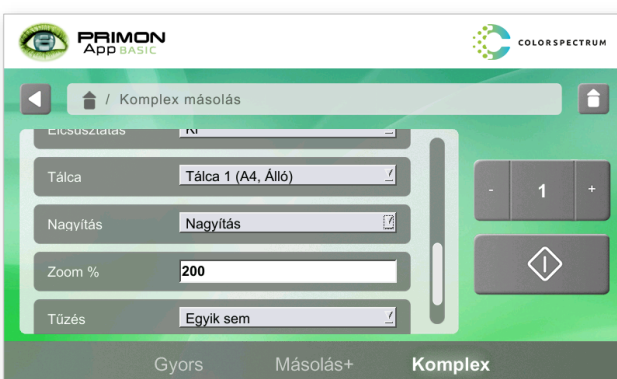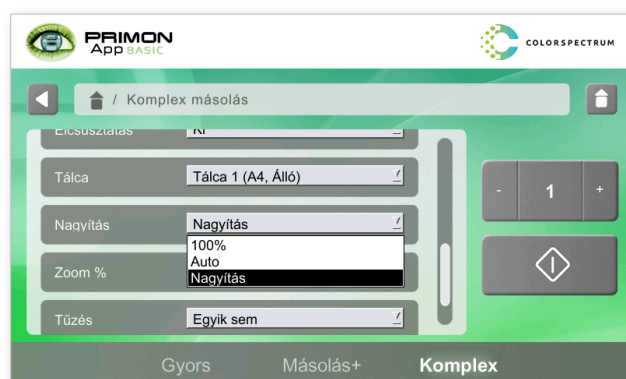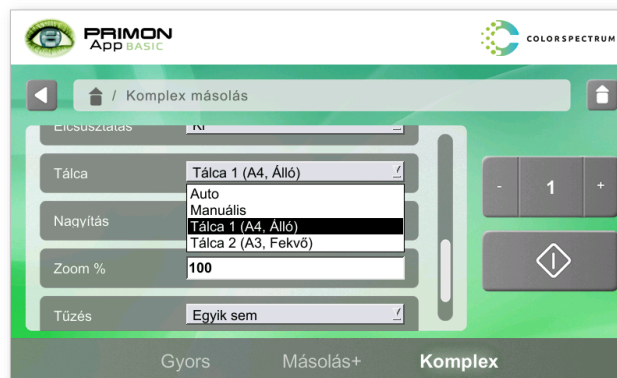

Másolás+

Ebben a másolás menüben tudják használni a felhasználók a separate copy funkciót (lépcsőben másolás). A felhasználó a másolás+ gomb segítségével tud bármennyi dokumentumot egybefűzni, és mikor már összeállította a teljes dokumentumot, az alatta lévő gomb segítségével tudja kinyomtatni.

Mint a képen látható, ebben a menüben is megtalálhatóak az alap másolási beállítások, melyek a szín, méret, kimenet, és másolatszám. Itt azonban a felhasználónak lehetősége van, hogy beállítsa az üres oldal kivétel funkciót is, illetve a másolás után láthatja a végeredményt az előnézetben. A nézet gomb segítségével akár teljes képernyőn is megtekintheti az adott dokumentumot, a törlés gomb segítségével pedig lehetősége van kitörölni egyes oldalakat.

A másolás+ menübe akár beépített modulok is alkalmazhatóak. Az alkalmazáshoz tartozik egy személyi igazolvány másolás modul, melynek segítségével a felhasználó az igazolvány két oldalát egy oldalra tudja másolni, majd kinyomtatni.



SZKEN


A szkennelés menü három fülrel rendelkezik: gyors szkennelés, szkennelés+, és komplex szkennelés.

Gyors szken

A gyors szkennelés menü (alábbi képen) csak a legfontosabb szkennelési beállításokat tartalmazza. A felhasználónak lehetősége van beállítani a felbontást (200 / 300 / 400 / 600 dpi), a fájl formátumot (PDF/TIFF/JPEG/ Compact PDF/XPS/Compact XPS vagy PDF/JPEG/TIFF/ sPDF/XLSX/DOCX OCR-es licenz esetén), a bemenetet (simplex / duplex), és a fájl nevét.

A szkennelési folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.



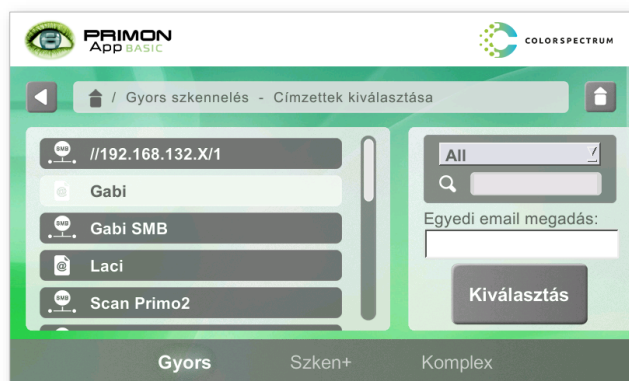


Az applikáció címlista kezelési funkcióval is rendelkezik. Ennek köszönhetően a felhasználó egyszerűen tud több címre (email/SMB mappa/FTP/WebDAV) is szkennelni. A címlista tartalmának alapja a gép címlistája.

Amennyiben a felhasználó egy olyan email címre szeretné küldeni a beszkennelt dokumentumot, ami nincs a listában, akkor be is írhatja az erre kijelölt mezőbe. A lista egyébként szűrhető cím típusa szerint.

Komplex szkenn

A komplex szkennelés menü (alábbi képen) tartalmazza az összes lehetséges szkennelési beállítást, melyeket a felhasználó vertikális csúsztatás és legördülő menük segítségével tud megváltoztatni.

Kérem, vegye figyelembe, hogy amennyiben az eszköz rendelkezik OCR i-option licenzzel, akkor az OCR funkciót ebben a menüpontban lehet bekapcsolni.

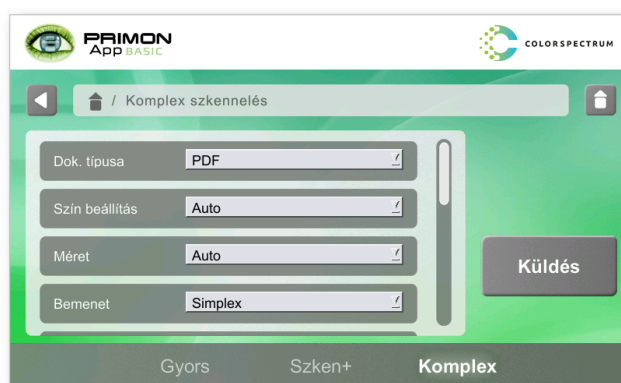

Szkenn+

A szkennelés+ menüben van lehetősége a felhasználóknak a separate scan funkció használatára (lépcsőben szkennelés). A szkenn+ gomb segítségével lehet bármennyi dokumentumot összefűzni, majd egy dokumentumként egy adott vagy több címlistára elküldeni.

A szkennelés+ menüben is megtalálhatóak az alap szkennelési beállítások, melyek a bemenet (simplex/ duplex), fájl típus (JPG/PDF/TIFF), felbontás (200/300/600 dpi), és méret (Auto/A4/A3). Itt azonban a felhasználónak lehetősége van, hogy beállítsa az üres oldal kivétel funkciót is, illetve a szkennelés után láthatja a végeredményt az előnézetben.

A nézet gomb segítségével akár teljes képernyőn is megtekintheti az adott dokumentumot, a törlés gomb segítségével pedig lehetősége van kitörölni egyes oldalakat. Illetve, Itt is elérhető az igazolványmásolás modul, csak ebben az esetben a felhasználó elküldeni tudja a létrejött dokumentumot, és nem kinyomtatni.

FAX


A fax menü használata nagyon egyszerű. A felhasználónak a következő beállításokra van lehetősége: felbontás (standard/finom/szuper finom), bemenet (simplex/duplex), és szín (ff/színes/auto). A fax számot be lehet írni manuálisan, vagy ki lehet választani a fax címlistából (címlista csak fax kártya esetén elérhető). A fax elküldése kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszközön saját start gombjával is.



APPOK

Amennyiben egy adott eszközre több alkalmazás is telepítve van, akkor ebben a menüben lehet elindítani azokat. Csak rá kell kattintani a megfelelő applikáció gombjára, és már indul is az alkalmazás.


Ha nincs másik alkalmazás telepítve az adott gépre, akkor ez a menüpont egyáltalán nem jelenik meg a képernyőn, ha pedig csak egy másik alkalmazás található az eszközön, akkor a főmenüben annak az applikációnak a gombja jelenik meg.

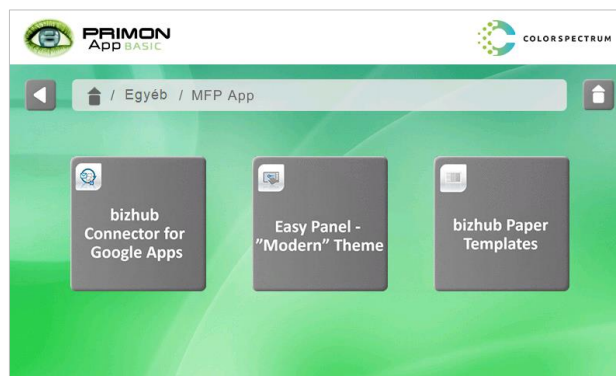

NYOMTATÁS MAPPÁBÓL

A megosztott mappából nyomtatás azonban nagyon leegyszerűsítheti bizonyos felhasználók munkavégzési folyamatait, hiszen nincs szükségük a számítógépükre egy megosztott mappában lévő dokumentum kinyomtatásához.

A felhasználók vertikális csúsztatás, illetve a görgető segítségével tudják böngészni a beállított SMB mappát. Egyszerre csak egy mappát lehet beállítani. Ez a mappa viszont különbözhet gépenként.

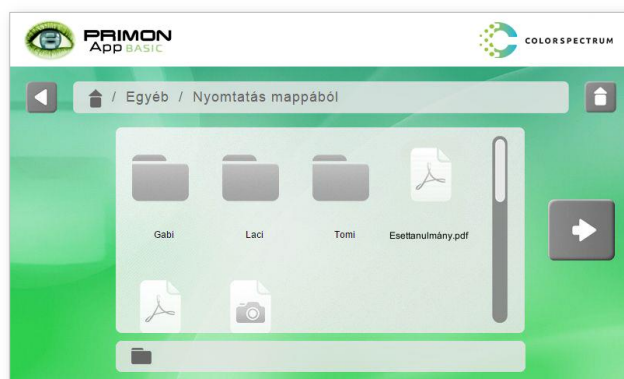

A fájl kiválasztása után a felhasználó a jobb oldalon található nyíl segítségével beléphet a nyomtatási beállításokba, ahol tényleg csak a legszükségesebb beállítások találhatók. Ezek a következők: másolatszám, szín (ff/színes/auto), kimenet (simplex/duplex), és fényerő. Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

Amennyiben az applikáció egy fekete-fehér gépre van installálva, akkor a szín beállítás leugróban csak a fekete-fehér/auto opciók jelennek meg.

A nyomtatási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

NYOMTATÁS USB-RŐL

Ez a menü szinte ugyanúgy működik, mint a megosztott mappából nyomtatás. Annyi a különbség, hogy ebben az esetben nem egy mappában böngészünk, hanem egy USB-n.

A fájl kiválasztása után a felhasználó a jobb oldalon található nyíl segítségével beléphet a nyomtatási beállításokba, ahol tényleg csak a legszükségesebb beállítások jelennek meg.

Ezek a következők: másolatszám, szín (ff/színes/auto), kimenet (simplex/duplex), és fényerő. Tűzés és lyukasztás beállítások is megjelennek, ha az adott gép rendelkezik laprendezővel.

Amennyiben az applikáció egy fekete-fehér gépre van installálva, akkor a szín beállítás legróban csak a fekete-fehér és auto opciók jelennek meg.

A nyomtatási folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.



SZKENNELÉS USB-RE



Ebben a menüpontban, a felhasználó új dokumentumot tud létrehozni az USB-jén. szkennelhet az USB-re és az USB-n található bármelyik mappába is.

Miután a felhasználó kiválasztotta a megfelelő helyet az új fájl számára, a nyíl segítségével tovább léphet a szkennelési beállításokhoz, amely az alábbi képen látható:



Itt csak három egyszerű beállítás található: felbontás (200/300/600 dpi), dokumentum típusa (PDF/TIFF/JPEG/ Compact PDF/XPS/Compact XPS vagy PDF/JPEG/Compact PDF/TIFF/XPS/Compact XPS/PPTX/XLSX/DOCX OCR-es licenz esetén), és a bemenet (simplex/duplex). A szkennelési folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

A szkennelési folyamat kezdeményezhető a képernyőn elhelyezett indító gombbal, és az eszköz saját start gombjával is.

HIBABEJELENTÉS

A felhasználóknak lehetősége van manuális hibabejelentésre is. Ezt a hibabejelentés menü alatt tehetik meg (alábbi képen látható).

A bejelentést az applikáció admin menüjében beállított e-mail címre küldi az alkalmazás. A felhasználó ki tudja választani a probléma típusát a legördülő menüben (toner / alkatrész / javítás szükséges), és még részletesebb hiba leírást, illetve megjegyzést is tud mellékelni a bejelentéshez.



ELŐZMÉNYEK


Az előzmények menüben a felhasználó megnézheti, hogy milyen feladatokat hajtott végre korábban az eszköz. Mint a képen is látható, ebben a menüben a felhasználó látja a korábbi feladatokat:

- › Számát
- › Típusát
- › Dokumentum nevét és célját
- › Idejét
- › Másolat számát
- › Eredményét



#	TÍPUS	DOK NEVE/CÉL	IDŐ	MÁSOLIEREDMÉNY
665	Moon	Microsoft Word	16:54 1	Job complete
664	Moon	Microsoft Word	16:54 36	Job complete
663	Moon	Másolat eredetije	16:47 3	Job complete
662	Moon	Microsoft Word	16:46 29	Job complete
661	Moon	PDF-fájl	16:45 30	Job complete



ADMIN MENÜ

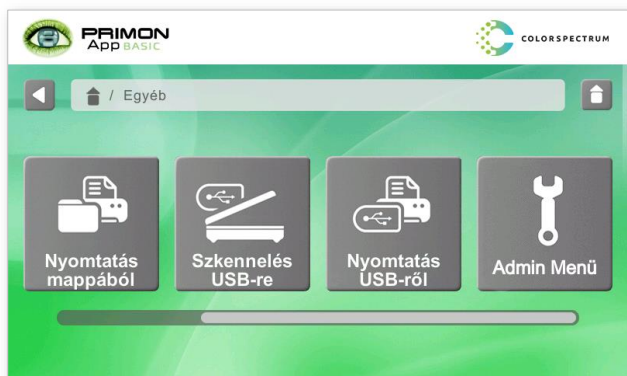

Az admin menübe a felhasználói felületen keresztül lehet belépni. Ebben az esetben az egyéb menüben található.

Természetesen, az app adminisztrátori felületére csak az léphet be, akinek erre jogosultsága van, és tudja az admin jelszót.

A jelszó beírása után, kérem, válassza az OK gombot.

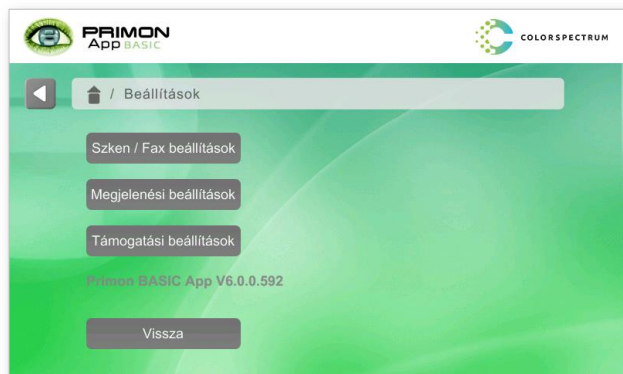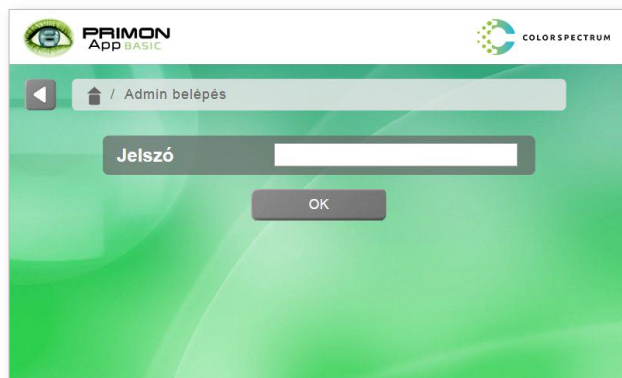


Az admin felület három főmenüt tartalmaz, melyek az alábbiak:

- › Szken / Fax beállítások
- › Megjelenítési beállítások
- › Támogatási beállítások

Illetve, fontos megemlíteni, hogy itt látható az applikáció verziószáma a vissza gomb felett.


SZKEN/FAX BEÁLLÍTÁSOK

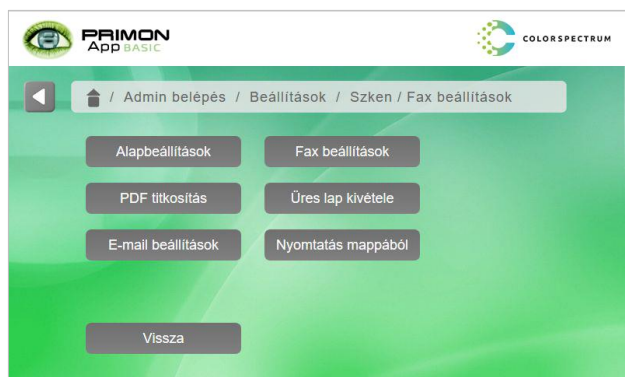

A szken / fax beállítások menü, mint az alábbi képen is látható, további hat menüt tartalmaz: alapbeállítások, PDF titkosítás, e-mail beállítások, fax beállítások, üres lap kivétele, illetve nyomtatás mappából.

Alapbeállítások

Ebben a menüpontban csak egy beállítás található, ami az Offline címzett. Itt lehet beállítani azt az email címet, ami automatikusan ki lesz választva a címlistában a szken menüknél.

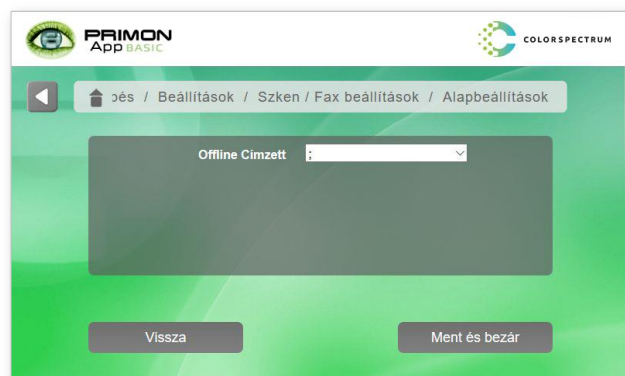

PDF titkosítás


A PDF titkosítás menüpontban tudja meghatározni a CPDF titkosítási szintjét (Nincs / Alacsony / 1. szint / 2. szint), és a PDF nyit jelszót (amivel meg lehet nyitni a dokumentumot).



Email beállítások

Itt találhatóak az e-mail beállítások a szkennelés és fax funkcióhoz. A következő adatokat szükségesek:


- › E-mail tárgya
- › E-mail szövege

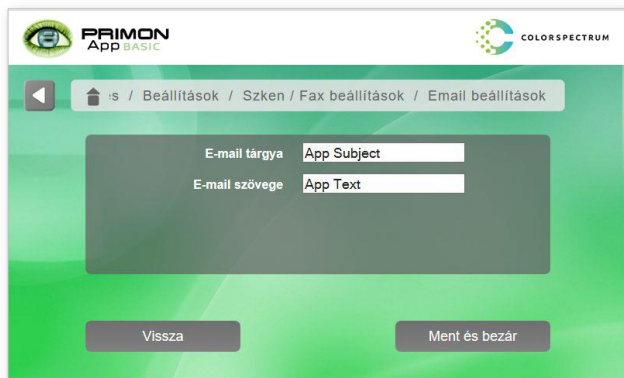

Fax beállítások

A fax beállítások menüpontban az adminisztrátornak a következő információkat kell megadnia, amennyiben a felhasználók alkalmazzák a fax, vagy e-fax funkciót:

- › Fax típusa (Fax / E-fax)
- › Fax e-mail feladó
- › Fax e-mail címzett

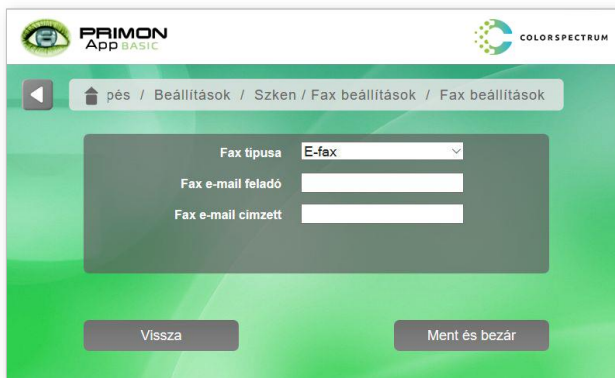

Üres lap kivétel


Az adminisztrátor itt tudja meghatározni az üres lap telítettségét, mely a másolás+ és szkennelés+ menük üres lap kivétel funkciójához szükséges. Az 1 bit érték a fekete-fehér dokumentumokra vonatkozik, a 8 és 24 bit pedig a szürkeárnyaltos, illetve színes dokumentumokra.

Az „érték beállítása” gomb segítségével lehet szkennelni és megállapítani az adott géphez megfelelő értékeket.



Nyomtatás mappából

Az adminisztrátor ebben a menüpontban tudja beállítani, hogy az adott MFP-n milyen SMB mappát érjenek el a felhasználók. Ehhez a következő információkat kell megadnia: megosztás IP címe, könyvtár, felhasználó, és jelszó.

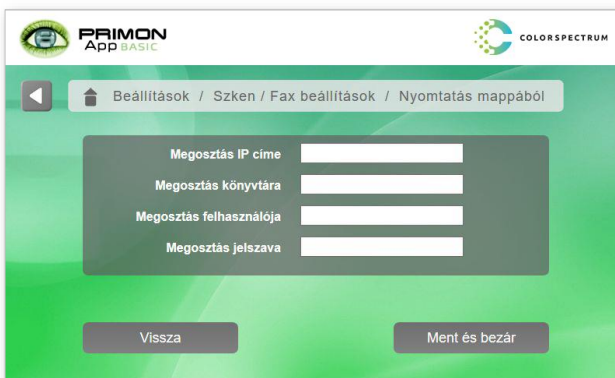

MEGJELENÉSI BEÁLLÍTÁSOK




A megjelenítési beállítások menü további négy almenüt tartalmaz:

- › Logó és háttérkép
- › Egyéb
- › Alapértelmezett beállítások
- › Megjelenítési sorrend

Logó és háttérkép

Ebben a menüpontban van lehetőség az adminisztrátornak megváltoztatni az applikáció háttérképét és logóját. A PRIMON App alapból rendelkezik bizonyos háttérképekkel és logóval, de az adminisztrátornak lehetősége van újakat is feltölteni a "feltöltés" gombok segítségével. A javasolt logó méret 250x50 pixel, a megfelelő háttérkép méret pedig 800x480 pixel.

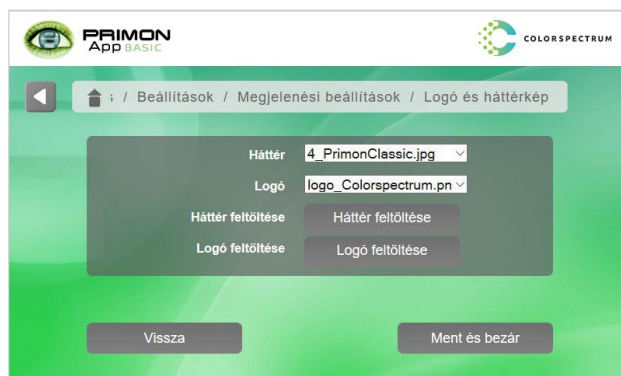

Egyéb beállítások

Ebben a menüpontban az alábbi beállítások találhatóak:

- › Applikáció nyelve
- › Előnézet (Be / Ki) – ez a beállítás a Másolás+ és Szken+ menüben tudja be-, vagy kikapcsolni a dokumentum előnézetet
- › Kezdőképernyő – bármelyik menüpontot be lehet állítani az applikáció kezdőképernyőjének
- › Billentyű használat engedélyezése (Be / Ki) – amennyiben be van kapcsolva, akkor az eszközön található nagy kék gombbal is el lehet indítani a feladatokat



- › Feladatok megállításának engedélyezése (Be / Ki) – amennyiben be van kapcsolva, akkor a felhasználóknak lehetősége van leállítani egy már elindított feladatot

Alapértelmezett beállítások

Ebben a menüpontban, az adminisztrátor azt tudja meghatározni, hogy alapértelmezetten milyen értékek legyenek beállítva az applikáció felhasználói felületén.



Az alapértelmezett beállításokban a következők:

- › Alapértelmezett másolás szín
- › Alapértelmezett másolás méret
- › Alapértelmezett másolás beolvasás duplex
- › Alapértelmezett nyomtatás duplex
- › Alapértelmezett szken szín
- › Alapértelmezett szken duplex
- › Alapértelmezett szken felbontás
- › Alapértelmezett szken fájl típus
- › Üres oldal kivétel (Be / Ki)

Megjelenítési sorrend

Az adminisztrátor ebben a menüpontban tudja beállítani, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg a különböző főmenük, illetve egyéb menük az MFP képernyőjén. A megjelenítési sorrend gépenként állítható.



TÁMOGATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a menüpontban tudja az adminisztrátor beállítani, hogy hova érkezenek az offline menüben (szerver beállítások) beállított automatikus festékszint, és számlálóállás jelentések. Illetve ide fognak érkezni a felhasználók által küldött hibabejelentések is. Az adminisztrátornak a következő információkat kell megadnia:

- › Központi rendszer típusa (Egyik sem / Központi portál / E-mail)
- › Központ elérése (szolgáltatói webcím / IP cím vagy e-mail cím)
- › Szerver azonosító
- › Gépkód

PRIMON App BASIC

COLORSPECTRUM

Beállítások / Támogatási beállítások

Központi rendszer típusa	Egyik sem
Központ elérése	
Szerver azonosító	1
Gépkód	1

Vissza

Ment és bezár



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com