



Proxy nyomtató felvétele és
beállítása

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER

Tartalomjegyzék

2	Proxy nyomtató felvétele
4	Valós nyomtató felvétele
8	Webes beállítások felvétel után

PROXY NYOMTATÓ FELVÉTELE

Proxy nyomtató telepítéséhez indítsuk el a PRIMON Virtual Printer Creator telepítőt.



A telepítő program az alkalmazások között található, mint ahogy a fenti kép is mutatja. A telepítő elindítása után az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn:

Virtual Printer Installer

Switch Language to English

Port száma: 9112 Több port...

Nyomtató neve: PRIMON_proxy_printer

Printer sor típusa: Konica Minolta Bizhub C368

Printer gyártó: infotec, **KONICA MINOLTA**, Kyocera, Lanier, Lexmark

Printer modell: KONICA MINOLTA C287SeriesPCL, **KONICA MINOLTA C368SeriesPCL**, KONICA MINOLTA C3851SeriesPCL, KONICA MINOLTA C658SeriesPCL, KONICA MINOLTA C759SeriesPCL, KONICA MINOLTA PS BW Laser Class Driver, KONICA MINOLTA PS Color Laser Class Driver, KONICA MINOLTA XPS BW Laser Class Driver, KONICA MINOLTA XPS Color Laser Class Driver


Meghajtó telepítés...

Primon szervíz újraindítása: ☒ Automatikusan, printer installálás után

Alkalmaz Primon újraindít... Bezárás

Driver információk betöltve.


A proxy nyomtatót az első szabad portra telepíti a program, ami ebben az esetben a 9114-es port. Azonban, lehetséges több port beállítása egy nyomtatóhoz. Ehhez csak kattintson a *Több port* gombra, és a felugró ablakban határozza meg a portok számát a csúszka segítségével, végül nyomja meg az OK gombot.

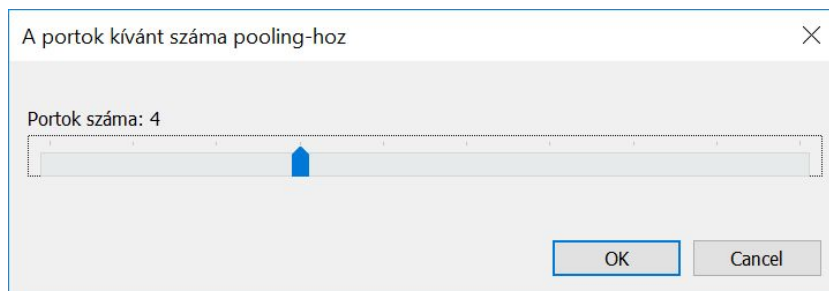

Ezt követően felugrik a port szám a választott érték alapján, tehát ha például 4 portot kértünk, akkor ebben az esetben a PRIMON a 9114-es, 9115-ös, 9116-os, és 9117-es portokon is hallgatózni fog. Így a PRIMON szolgáltatás biztosítani tudja a szimultán adatfogadást, vagyis akár több egyszerre indított nagyméretű nyomtatás esetén sem állhatnak meg a Proxymity folyamatok.

A következő sorban adja meg a nyomtató nevét, majd válassza ki a nyomtató típusát, végül a megfelelő driver-t a nyomtatóhoz. A listában megtalálható az összes szerverre telepített driver. Amennyiben a megfelelő driver még nincs a szerveren, nyomja meg a *Meghajtó telepítés...* gombot és adja a listához. Miután a driver is ki lett jelölve, nyomja meg az *Alkalmaz* gombot a telepítéshez.

A sikeres telepítésről az alábbi ablak értesíti:

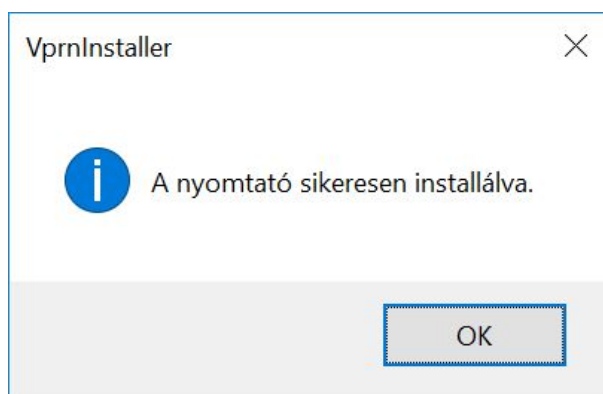

Kérem, nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

Ezek után a PRIMON szolgáltatás automatikusan újraindul. Kérem, várja meg az értesítő felugró ablakot a szolgáltatás sikeres újraindításáról, megint válassza az OK gombot, és a proxy nyomtató felvétele kész is.

VALÓS NYOMTATÓ FELVÉTELE

A proxy nyomtató telepítése után a valós nyomtató felvétele következik. A nyomtató hozzáadásánál fontos, hogy kövesse az alább felsorolt beállításokat.

Válassza az *Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása* opciót az alábbi képen látható felugró ablakban:

← Nyomtató hozzáadása

Nyomtató keresése egyéb beállítások szerint

☐ Régebbi nyomtatóm van, és segítséget kérek a megkereséséhez

☐ Megosztott nyomtató kiválasztása név szerint

Tallózás...

Példa: \\szamitogepnev\nyomatonev vagy
http://szamitogepnev/printers/nyomatonev/.printer

☒ Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása


☐ Bluetooth-, vezeték nélküli vagy hálózaton észlelhető nyomtató

☐ Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal


Tovább Mégse

Majd nyomja meg a *Tovább* gombot.


A következő felugró ablakban az eszköz típusa legyen TCP/IP-eszköz, majd írja be a nyomtató IP címét a második mezőbe. Utána, folytassa a nyomtató felvételét a *Tovább* gomb segítségével.

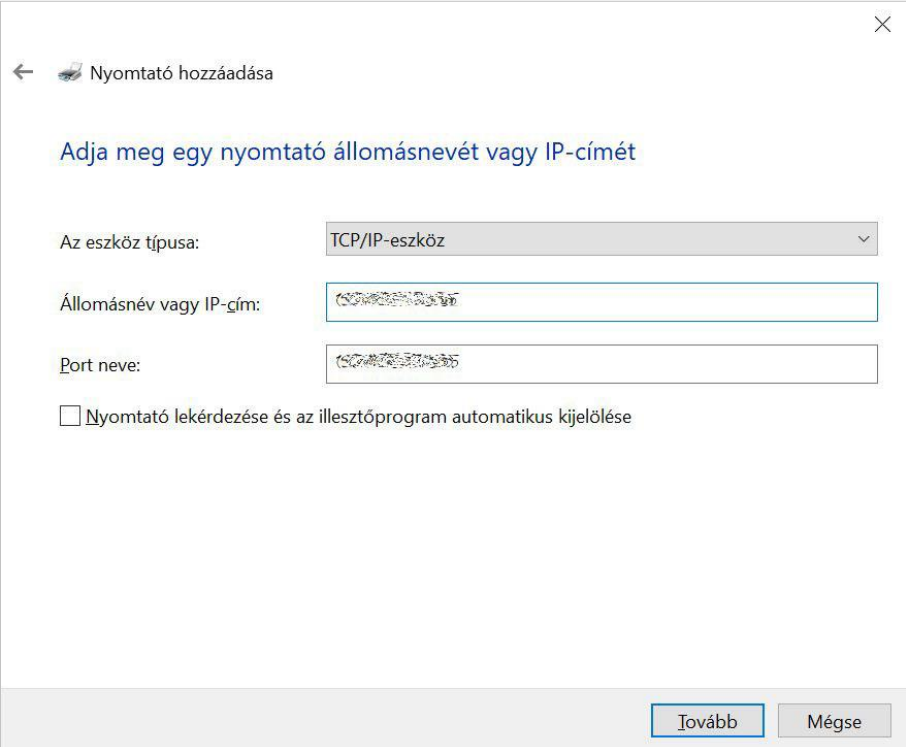


A következő ablakban válassza ki a nyomtató driver-ét. Fontos, hogy ez megegyezzen a proxy nyomtatónál választott driver-el. Majd ismét *Tovább*.

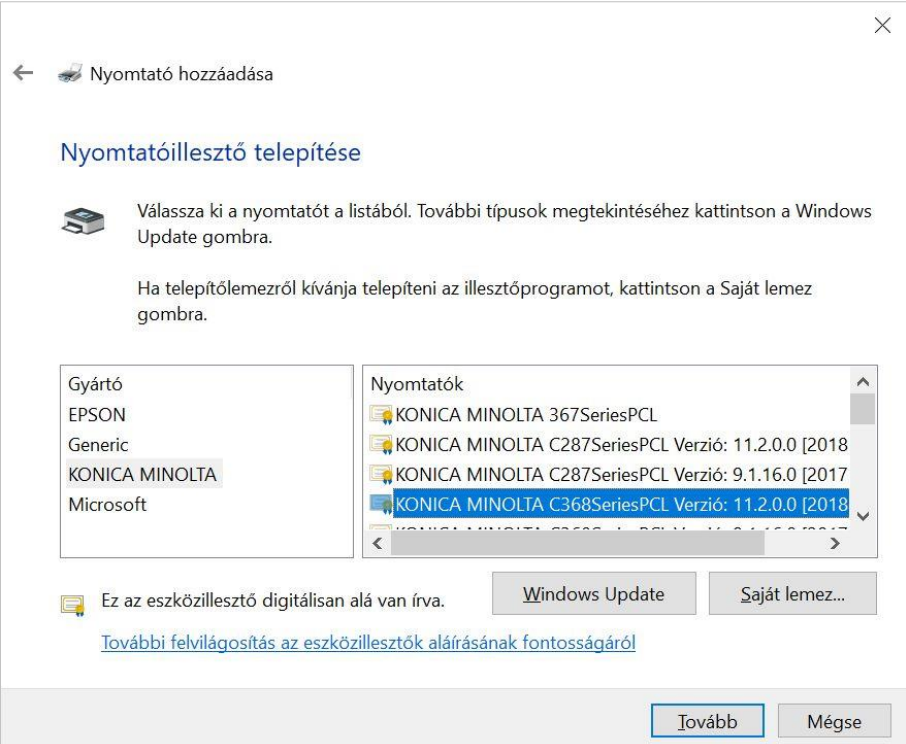

Az alábbi felugró ablakban válassza a *Jelenleg telepített illesztőprogram megtartása (ajánlott)* opciót, majd *Tovább*:

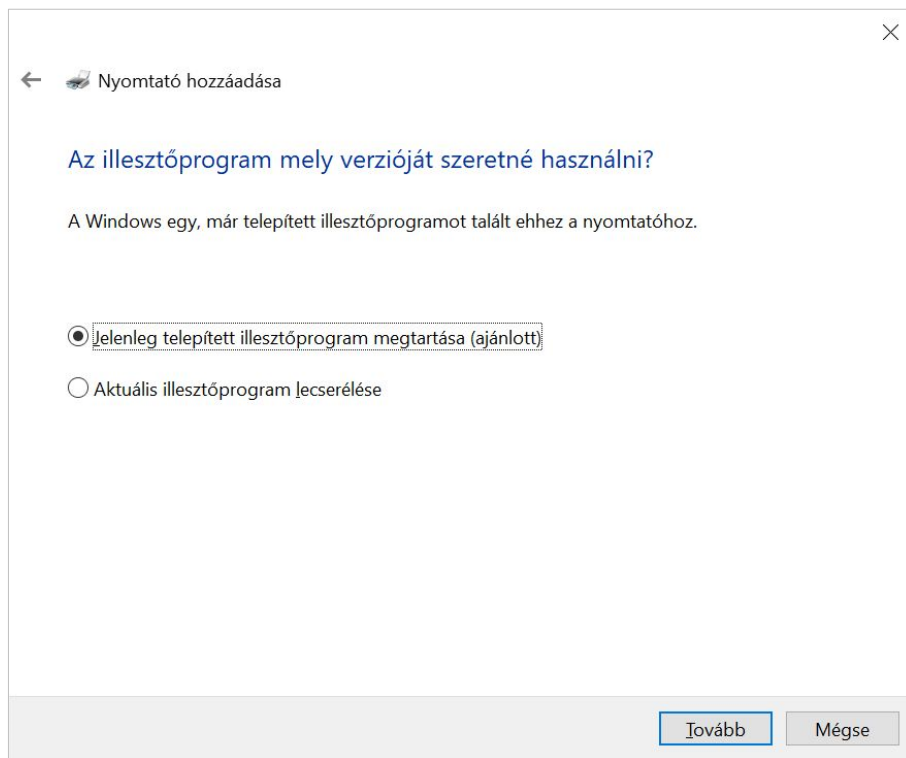

A következő ablakban adja meg a nyomtató nevét, majd nyomja meg a *Tovább* gombot.

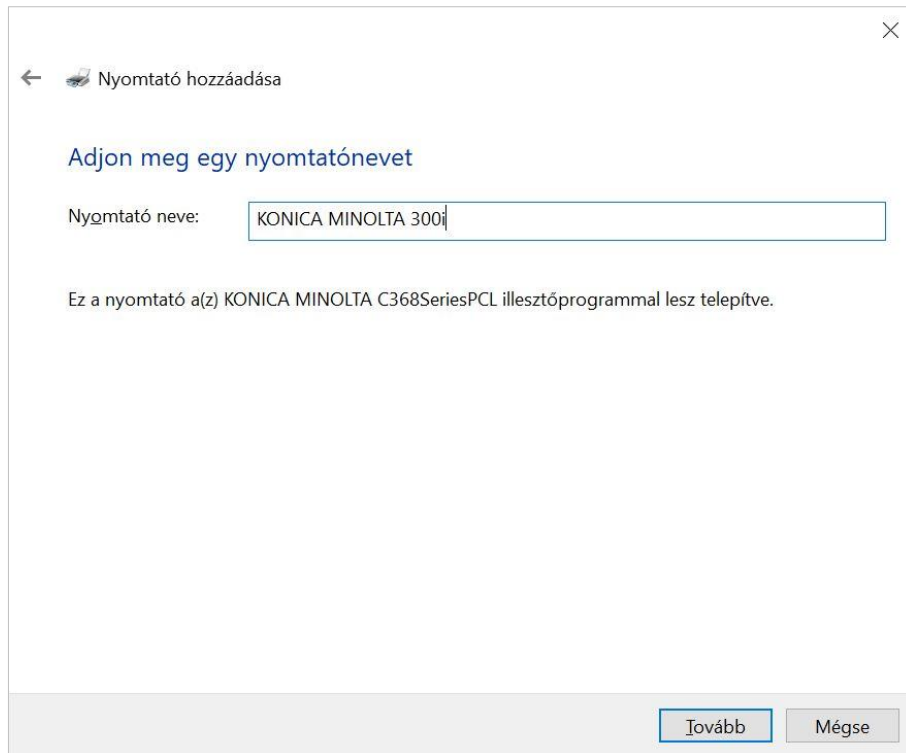

Az alábbi ablakban pedig válassza, a *Ne legyen megosztva a nyomtató* opciót:

  Nyomtató hozzáadása

Nyomtató megosztása

A nyomtató megosztásához meg kell adnia egy megosztásnevet. Ha a felkínált név nem szimpatikus, más nevet is megadhat. A hálózat többi felhasználója a megosztásnevet fogja látni.

☒ **Ne legyen megosztva a nyomtató**

☐ Nyomtató megosztása, hogy a hálózat többi felhasználója is használhassa

Megosztási név:

Hely:

Megjegyzés:

Tovább **Mégse**

Majd nyomja meg a *Tovább* gombot a folytatáshoz. Végül, az utolsó ablakban csak nyomja meg a *Befejezés* gombot, és kész is a valós nyomtató telepítése.

  Nyomtató hozzáadása

KONICA MINOLTA 300i sikeresen hozzáadva

☐ Beállítás alapértelmezett nyomtatóként


A nyomtató működésének ellenőrzéséhez, illetve a nyomtató hibaelhárítási információinak megjelenítéséhez nyomtasson ki egy tesztoldalt.

Tesztoldal nyomtatása


Befejezés **Mégse**

WEBES BEÁLLÍTÁSOK FELVÉTEL UTÁN

A proxy és valós nyomtatók felvétele után be kell lépni a PRIMON admin web felületre adminisztrátorként. A belépéshez adja meg az admin felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg az *Ok* gombot.

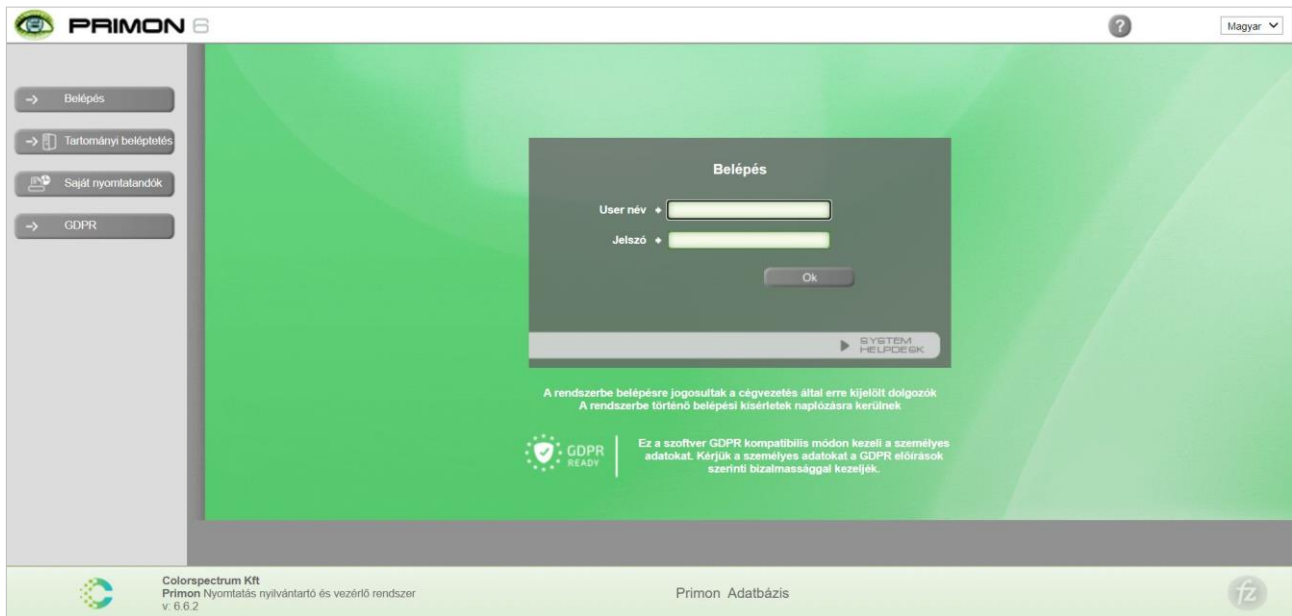

Belépés után válassza a *Beállítások* menüt, és azon belül a *Megfigyelt eszközök* menüpontot.

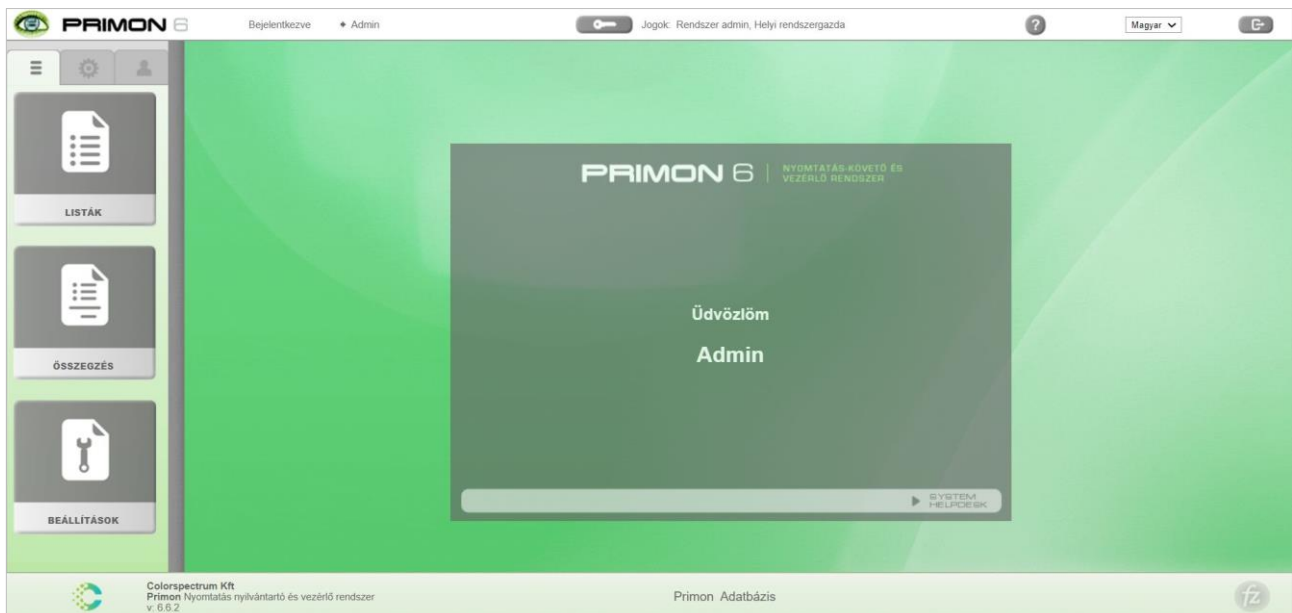

Először is szűrjünk rá a valós nyomtatóra. Kérem, írja be az eszköz IP címét (IP_száma) a nyomtató port oszlop alatti szűrő mezőbe, majd nyomja meg a **Szűrés** gombot.

Majd az eszköz típusát változtassa **Megfigyelt** eszközre a legördülő menü segítségével. A változtatások mentéséhez nyomja meg megjelenő piros **Módosítások MENTÉSE** gombot.

PRIMON 6.0 Bejelentkező + Admin Jogok: Rendszer admin, Helyi rendszergazda Magyar

Megfigyelt eszközök

Vissza Szűrés Szűrélen Nem megfigyelt nyomtatási lista Nem megfigyelt havi lista

Költségkód: User alapú Oldalak: 1 - 1 |

Költségkód: -Mind-

Módosítások MENTÉSE

Eszköz	Eszköz Típus	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Printer Port	Driver	Megfigyelés Kezdet	Eszköz Költségkód	Eszköz Költségkód név
 KÖNICA MINOLTA BIZHUB C360i	Megfigyelt	TESZTPRIMON28	KONICA MINOLTA 300i	P_1234567890	KONICA MINOLTA C360SeriesPCL	2021-04-16 12:40:54		

Megfigyelt eszközök MENTÉSE

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1 - 1 |

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer
v: 6.6.2

Primon Adatbázis

Ezek után lépjen át a **Beállítások** alatt található **Eszközök** menüpontba.

Itt adjon nevet a nyomtatónak, állítsa be az eszköz típusát, illetve állítsa IWS-re a kártya számláló típusát. Majd nyomja meg a **Módosítások MENTÉSE** gombot.

PRIMON 6.0 Bejelentkező + Admin Jogok: Rendszer admin, Helyi rendszergazda Magyar

Eszközök

Vissza Szűrés Szűrélen Nyomtató típus Gyári szám Alkalmazás beállítások

Költségkód: User alapú Oldalak: 1 - 1 |

Költségkód: -Mind-

Módosítások MENTÉSE

Modosítás	Eszköz	Nyomtató Szerver	Eszköz Adott neve	Printer Port	MAC Address	Eszköz Típus	Kártya Számláló típus	Eszköz Költségkód	Eszköz Költségkód név
 KÖNICA MINOLTA BIZHUB C360i		TESZTPRIMON28		P_1234567890		Konica Minolta Bizhub C360i	IWS		

Megfigyelt eszközök MENTÉSE

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1 - 1 |

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer
v: 6.6.2

Primon Adatbázis

Ezek után lépünk át a **Kártyás eszközök** menübe, és válasszuk a **Proxy Nyomtatók** menüpontot:

Bejelentkezve: Admin Jók: Rendszer admin, Helyi rendszergazda Magyar

Proxy Nyomtatók

Vissza Szűrés Szűrtelen Új

Oldalak: 1 - 4 |

Proxy Portszám	Nyomtató Azonosító	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Printer Port	Driver	Eszköz Típus	Módosít	Töröl
9110	tesztprimon28@primon_minolta	TESZTPRIMON28	PRIMON_MINOLTA	Port_9110	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C360i		
9112	tesztprimon28@primon_proxy_printer	TESZTPRIMON28	PRIMON_proxy_printer	Port_9112.Port_9113	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C368		
9113	tesztprimon28@primon_proxy_printer	TESZTPRIMON28	PRIMON_proxy_printer	Port_9112.Port_9113	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C368		
9111	tesztprimon28@primon_xerox	TESZTPRIMON28	PRIMON_Xerox	Port_9111	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C258		

Megjelenített sorok: 4 Oldalak: 1 - 4 |

Colorspectrum Kft.
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer
v. 6.6.2

Primon Adatbázis

A proxy nyomtatóhoz hozzárendelt valós nyomtatókat, a proxy port száma mellett található nyíl megnyomásával lehet megtekinteni. Amennyiben sikeresen összerendelődtek, az alábbi képet kell látnia a képernyőn:

Bejelentkezve: Admin Jók: Rendszer admin, Helyi rendszergazda Magyar

Proxy Nyomtatók

Vissza Szűrés Szűrtelen Új


Oldalak: 1 - 4 |

Proxy Portszám	Nyomtató Azonosító	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Printer Port	Driver	Eszköz Típus	Módosít	Töröl
9110	tesztprimon28@primon_minolta	TESZTPRIMON28	PRIMON_MINOLTA	Port_9110	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C360i		
9112	tesztprimon28@primon_proxy_printer	TESZTPRIMON28	PRIMON_proxy_printer	Port_9112.Port_9113	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C368		
9113	tesztprimon28@primon_proxy_printer	TESZTPRIMON28	PRIMON_proxy_printer	Port_9112.Port_9113	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C368		
9111	tesztprimon28@primon_xerox	TESZTPRIMON28	PRIMON_Xerox	Port_9111	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL	Konica Minolta Bizhub C258		

Colorspectrum Kft.
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer
v. 6.6.2

Primon Adatbázis

Végül, a biztonság kedvéért *indítsa újra a PRIMON szolgáltatást* a szolgáltatások kezelőjében vagy PRIMON Proxy Printer Creator-ben.

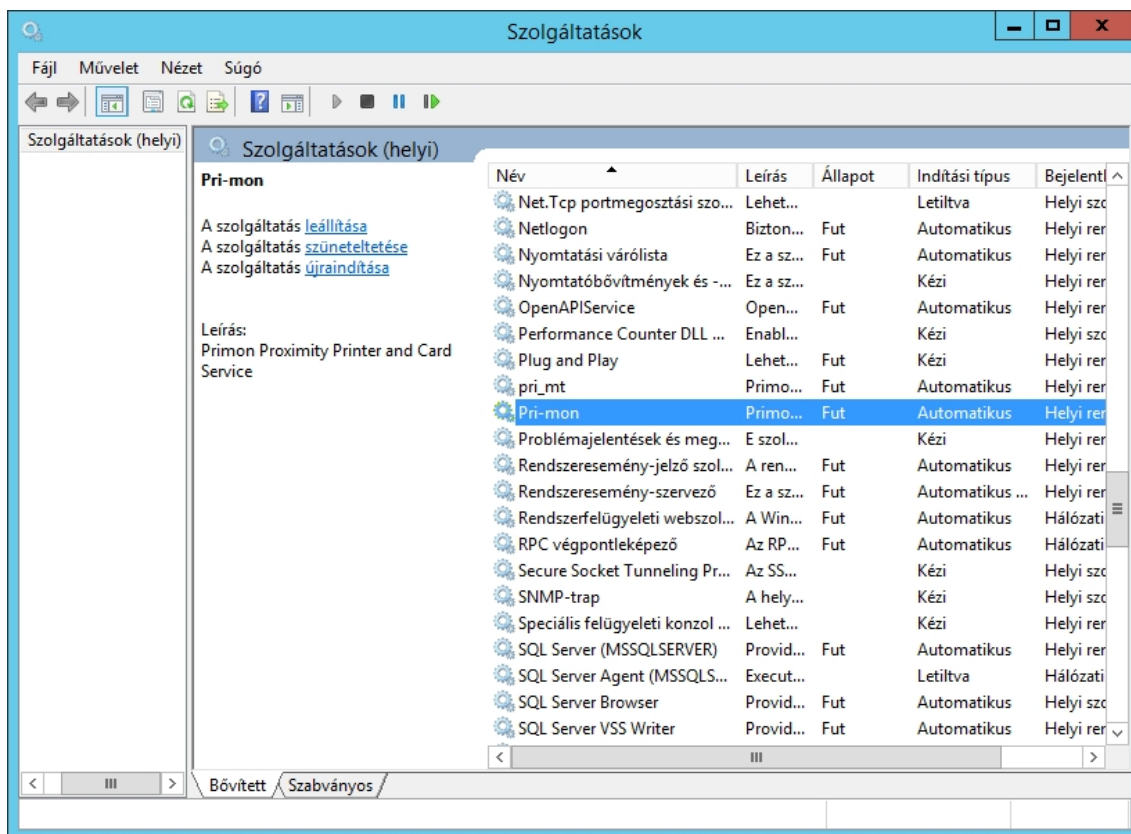

A szolgáltatás újraindítása után már működni kell a kártyás nyomtatásnak.



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com