



Proxy nyomtató felvétele és beállítása

PRIMON 6.0

NYOMTATÁSKÖVETŐ ÉS -VEZÉRLŐ
RENDSZER




Tartalomjegyzék


2	Proxy nyomtató felvétele
4	Valós nyomtató felvétele
9	Webes beállítások felvétel után

PROXY NYOMTATÓ FELVÉTELE

Proxy nyomtató telepítéséhez indítsuk el a PRIMON Proxy Printer Creator telepítőt.

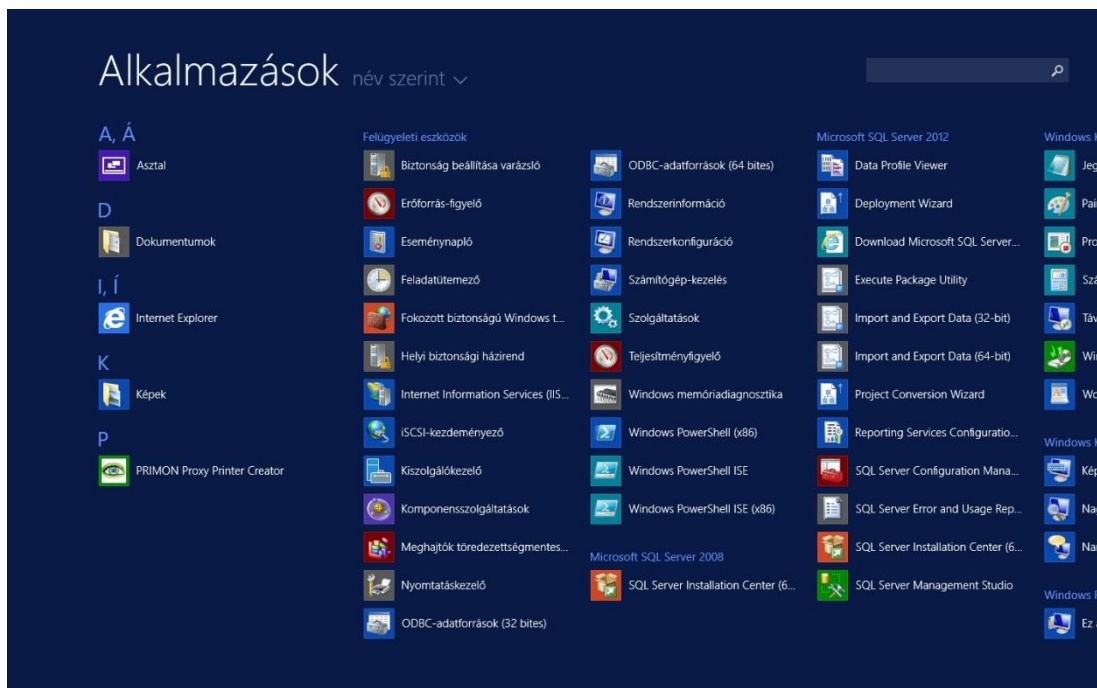


A telepítő program az alkalmazások között található, mint ahogy a fenti kép is mutatja. A telepítő elindítása után az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn:

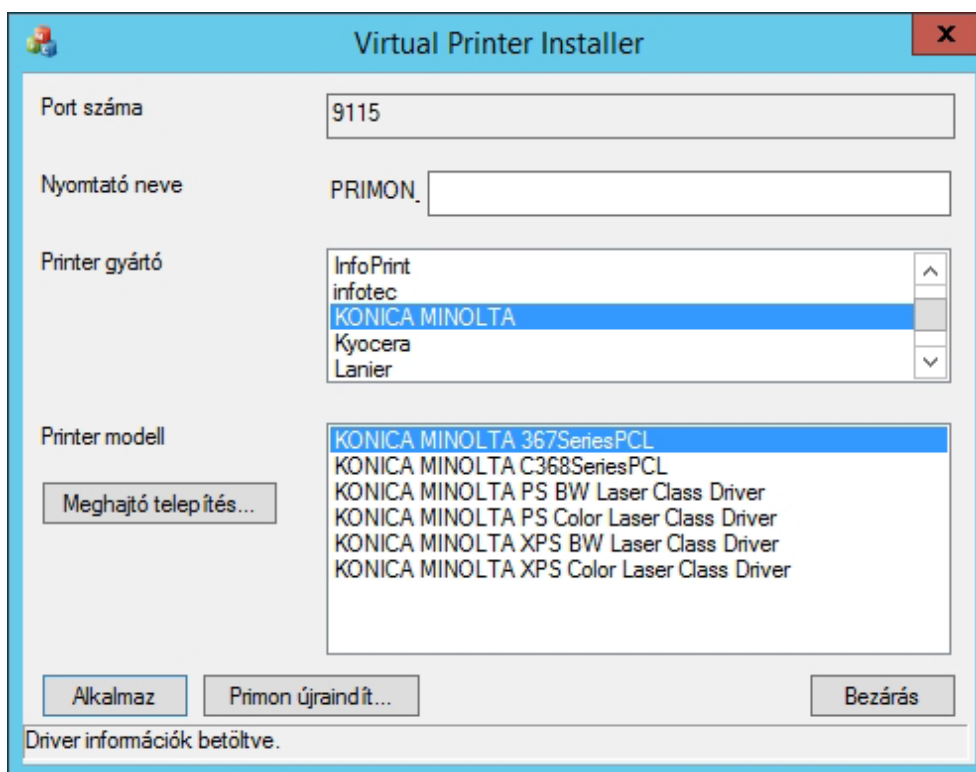

A proxy nyomtatót az első szabad portra telepíti a program, ami ebben az esetben a 9115-ös port.
A következő sorban adja meg a nyomtató nevét, majd válassza ki a nyomtató típusát, végül a megfelelő driver-t a nyomtatóhoz. A listában megtalálható az összes szerverre telepített driver.
Amennyiben a megfelelő driver még nincs a szerveren, nyomja meg a *Meghajtó telepítés...* gombot és adja a listához. Miután a driver is ki lett jelölve, nyomja meg az *Alkalmaz* gombot a telepítéshez.

A sikeres telepítésről az alábbi ablak értesíti:

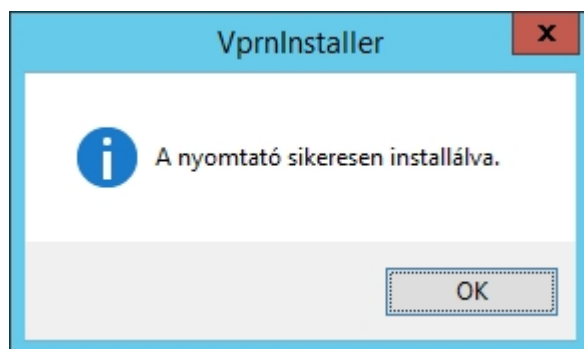


Kérem, nyomja meg az *OK* gombot a folytatáshoz.
Ezek után a PRIMON szolgáltatás automatikusan újraindul. Kérem, várja meg az értesítő felugró ablakot a szolgáltatás sikeres újraindításáról, megint válassza az *OK* gombot, és a proxy nyomtató felvétele kész is.

VALÓS NYOMTATÓ FELVÉTELE

A proxy nyomtató telepítése után a valós nyomtató felvétele következik. A nyomtató hozzáadásánál fontos, hogy kövesse az alább felsorolt beállításokat.

Válassza az *Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása* opciót az alábbi képen látható felugró ablakban:

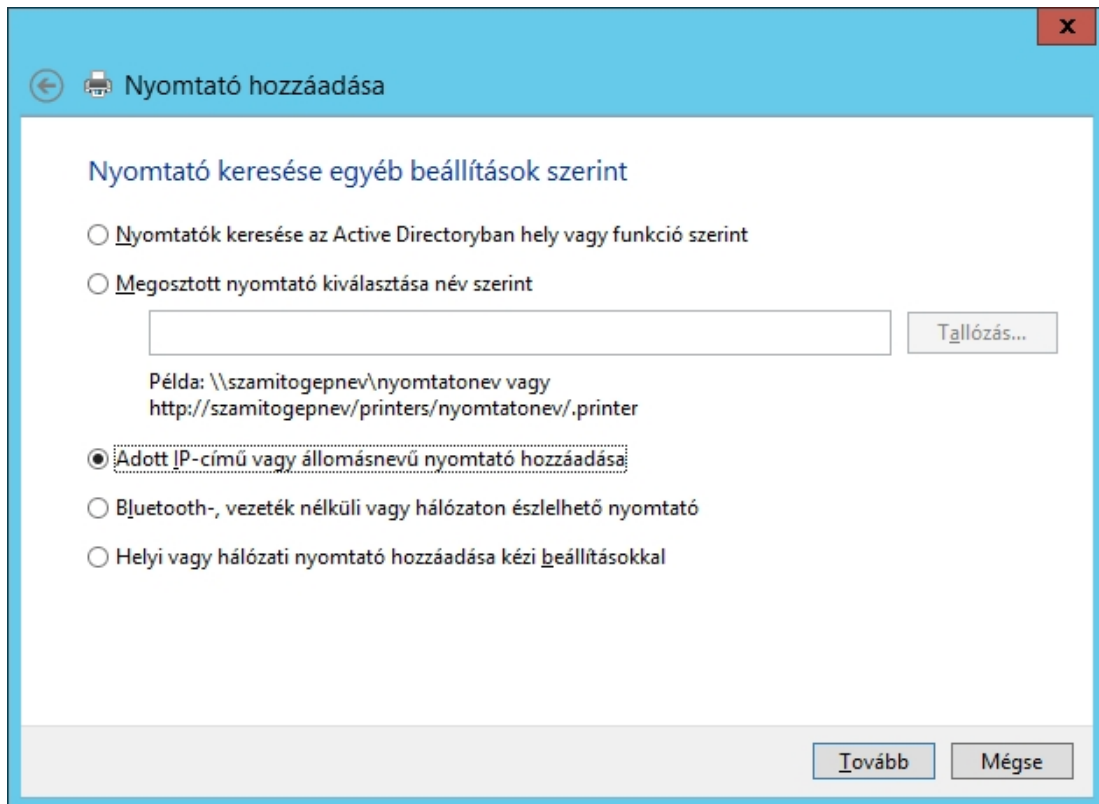

Nyomtató hozzáadása

Nyomtató keresése egyéb beállítások szerint

☐ Nyomtatók keresése az Active Directoryban hely vagy funkció szerint

☐ Megosztott nyomtató kiválasztása név szerint

Tallózás...

Példa: \\szamitogepnev\nyomtatonev vagy
http://szamitogepnev/printers/nyomtatonev/.printer

☒ Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása


☐ Bluetooth-, vezeték nélküli vagy hálózaton észlelhető nyomtató

☐ Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal


Tovább Mégse

Majd nyomja meg a *Tovább* gombot.


A következő felugró ablakban az eszköz típusa legyen TCP/IP-eszköz, majd írja be a nyomtató IP címét a második mezőbe. Utána, folytassa a nyomtató felvételét a *Tovább* gomb segítségével.

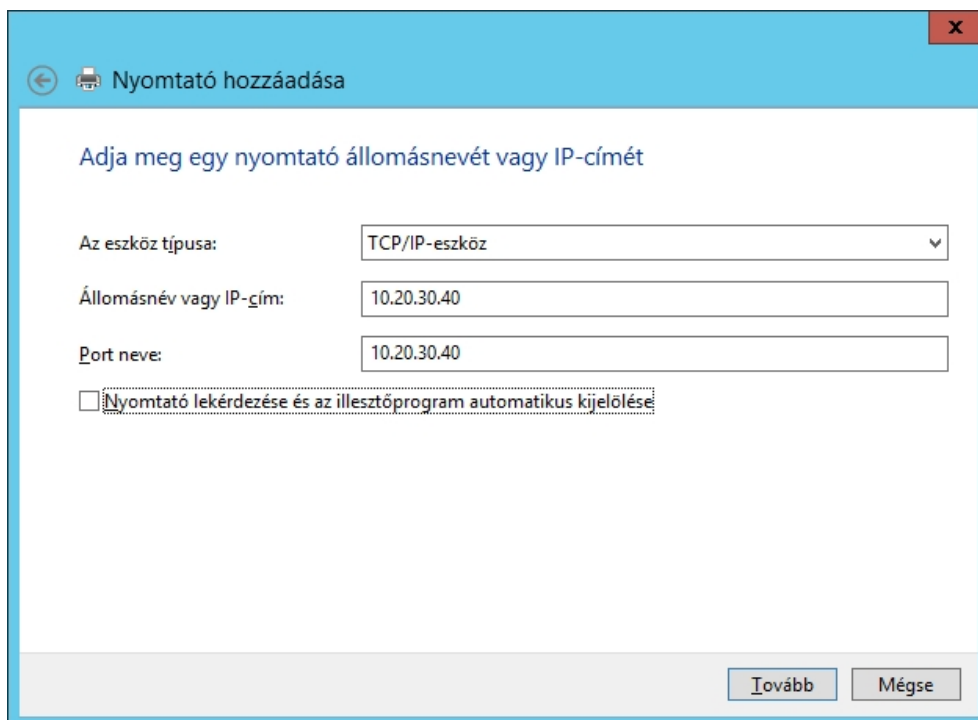


Itt válassza a *Szabványos* opciót, majd ismét nyomja meg a *Tovább* gombot.

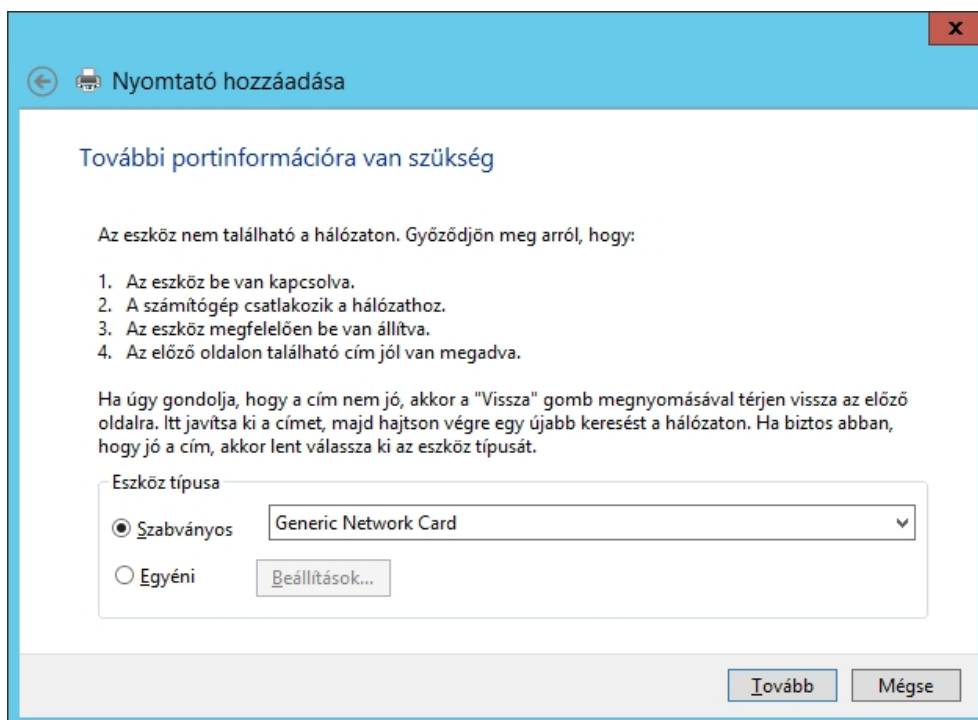


A következő ablakban válassza ki a nyomtató driver-ét. Fontos, hogy ez megegyezzen a proxy nyomtatónál választott driver-el. Majd ismét *Tovább*.

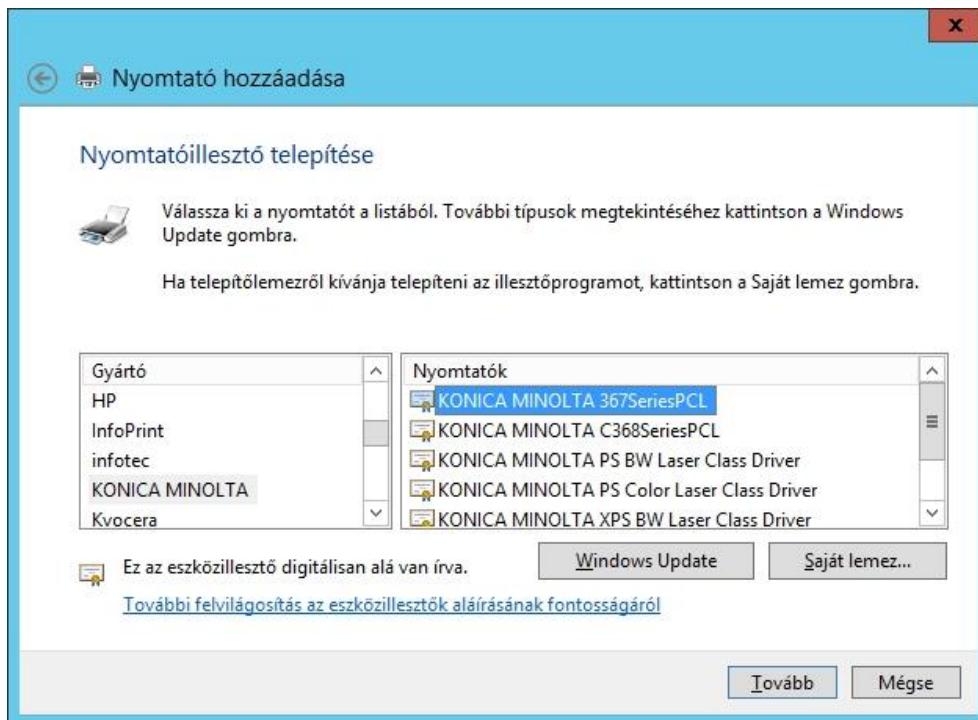


Az alábbi felugró ablakban válassza a *Jelenleg telepített illesztőprogram megtartása (ajánlott)* opciót, majd *Tovább*:

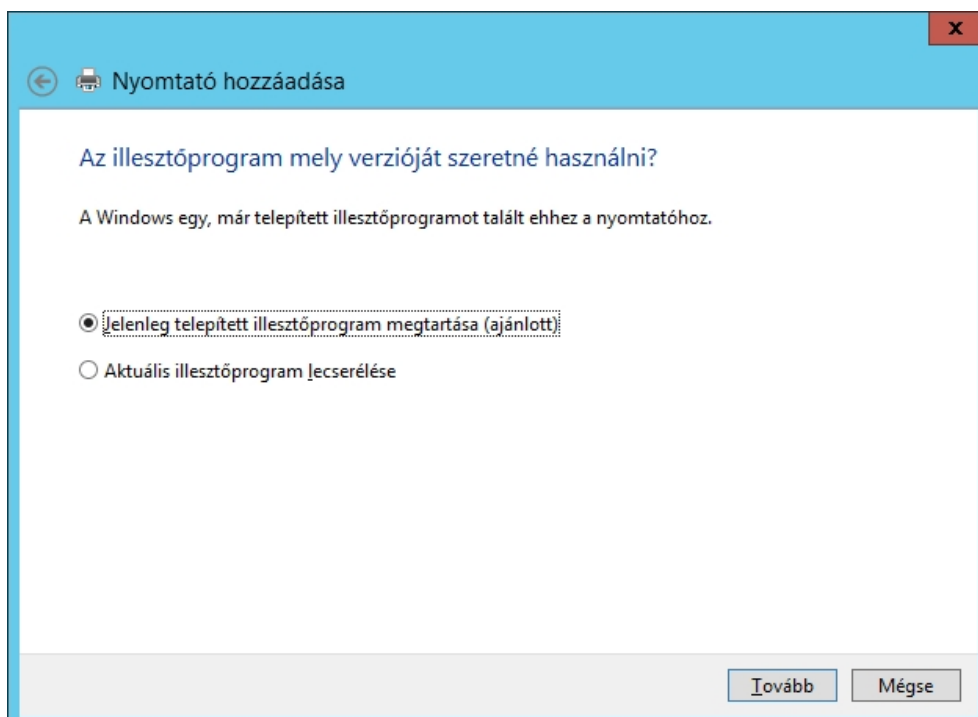

A következő ablakban adja meg a nyomtató nevét, majd nyomja meg a *Tovább* gombot.

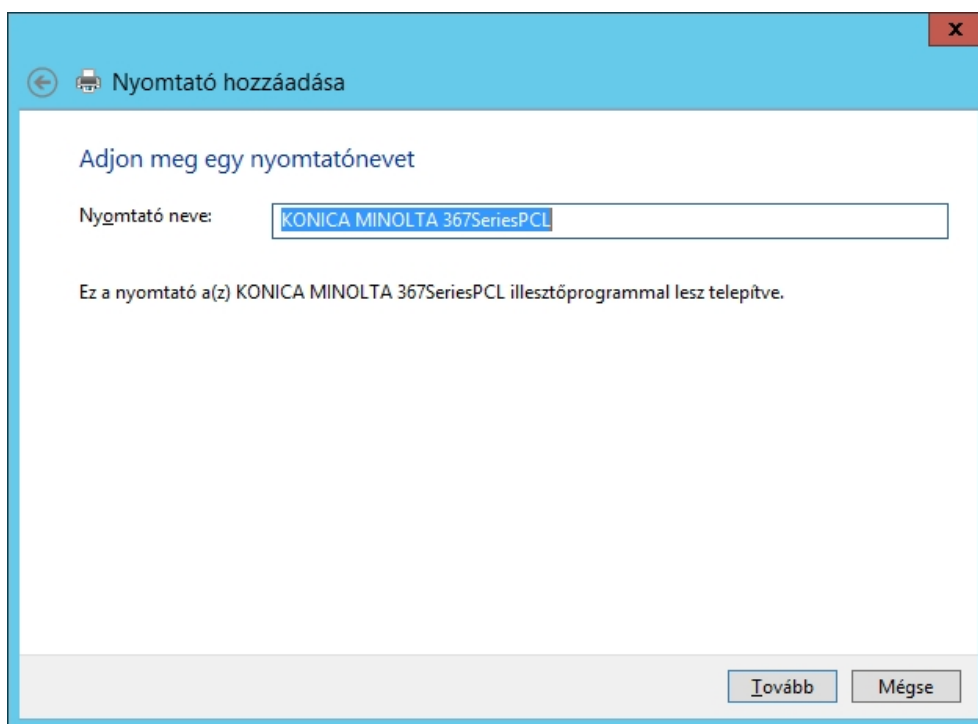


Az alábbi ablakban pedig válassza, a *Ne legyen megosztva a nyomtató* opciót:

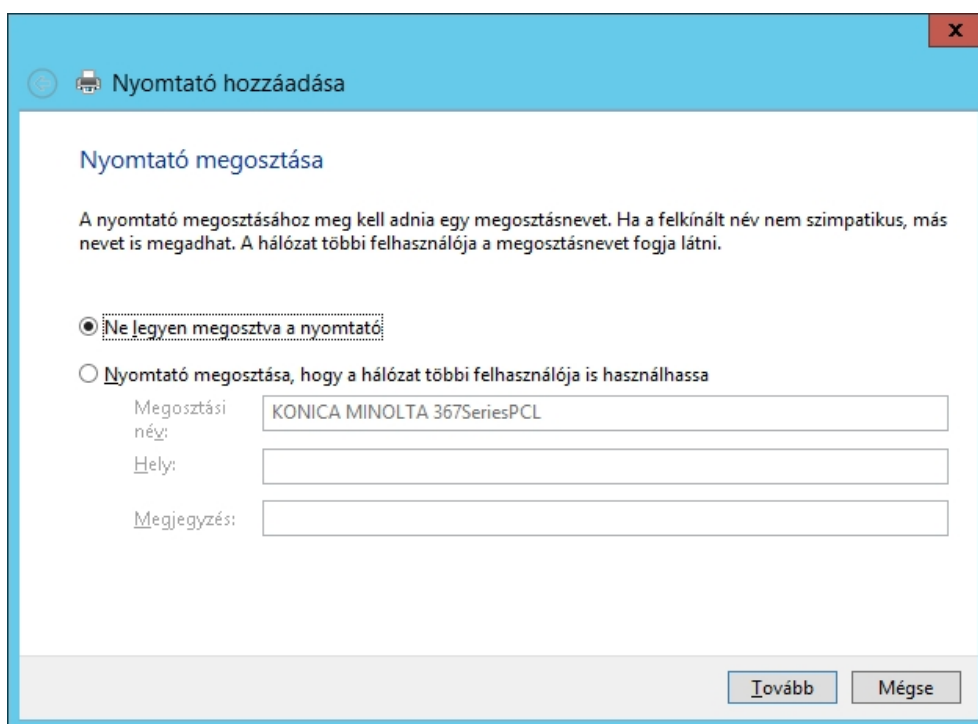


Majd nyomja meg a *Tovább* gombot a folytatáshoz.

Végül, az utolsó ablakban csak nyomja meg a *Befejezés* gombot, és kész is a valós nyomtató telepítése.

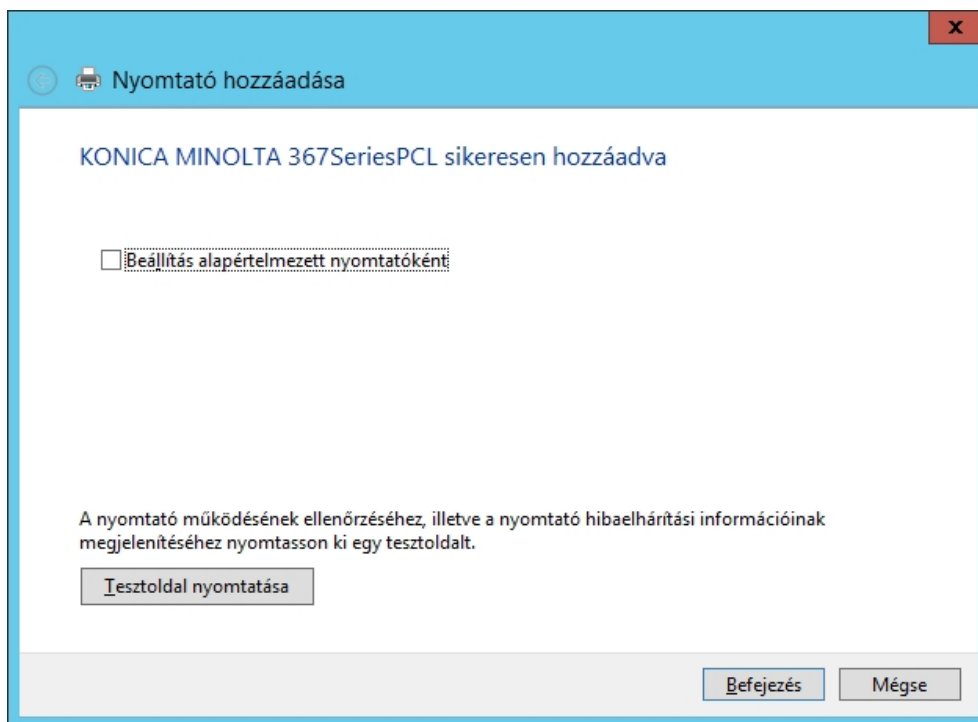

WEBES BEÁLLÍTÁSOK FELVÉTEL UTÁN

A proxy és valós nyomtatók felvétele után be kell lépni a PRIMON admin web felületre adminisztrátorként. A belépéshez adja meg az admin felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg az *Ok* gombot.

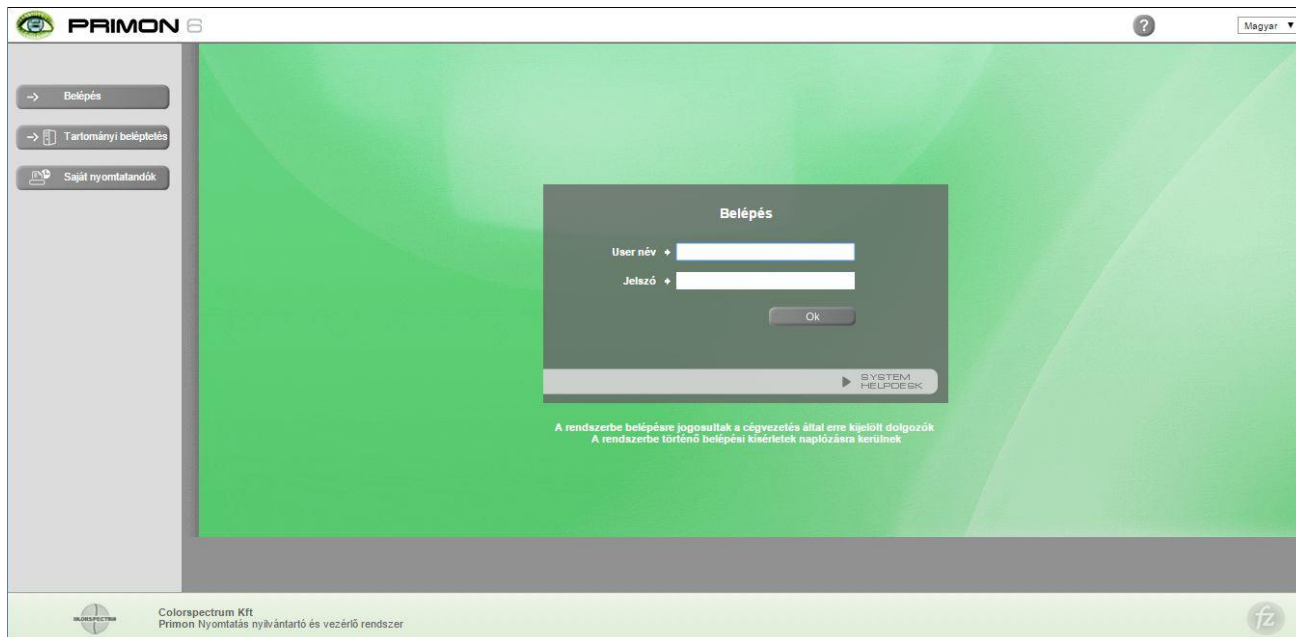

Belépés után válassza a *Beállítások* menüt, és azon belül a *Megfigyelt eszközök* menüpontot.



Először is szűrjünk rá a valós nyomtatóra. Kérem, írja be az eszköz IP címét (IP_száma) a nyomtató port oszlop alatti szűrő mezőbe, majd nyomja meg a **Szűrés** gombot.

Majd az eszköz típusát változtassa **Megfigyelt** eszközre a legördülő menü segítségével. A változtatások mentéséhez nyomja meg megjelenő piros **Módosítások MENTÉSE** gombot.

Megfigyelt eszközök

Vissza Szűrés Szűretlen Nem megfigyelt nyomtatási lista Nem megfigyelt havi lista

Költséghely: User alapú Oldalak: 1

Költséghely: -Mind-

Módosítások MENTÉSE

Rendszer	Eszköz	Eszköz Típus	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Printer Port	Driver	Megfigyelés Kezdet	Eszköz Költséghely kód	Eszköz Költséghely név
Primon	IP_10.20.30.40	Uj	INSTALL-TESTHUN	IKONICA MINOLTA 367SeriesPCL	IP_10.20.30.40	KONICA MINOLTA 367SeriesPCL	2018-01-19 13:46:23		

Módosítások MENTÉSE

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer

Ezek után lépjen át a **Beállítások** alatt található **Eszközök** menüpontba.

Itt adjon nevet a nyomtatónak, állítsa be az eszköz típusát, illetve állítsa IWS-re a kártya számláló típusát. Majd nyomja meg a **Módosítások MENTÉSE** gombot.

Eszközök

Vissza Szűrés Szűretlen Nyomtató típus Gyári szám

Költséghely: User alapú Oldalak: 1

Költséghely: -Mind-

Módosítások MENTÉSE

Rendszer	Módosítás	Eszköz	Nyomtató Szerver	Eszköz Adott neve	Printer Port	MAC Address	Eszköz Típus	Kártya Számláló típus	Eszköz Költséghely kód	Eszköz Költséghely név	Módosít
Primon		IKONICA MINOLTA 367SeriesPCL	INSTALL-TESTHUN		IP_10.20.30.40		Bizhub 227	IWS			Aktív

Módosítások MENTÉSE

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer

Ezek után lépünk át a *Kártyás eszközök* menübe, és válasszuk a *Proxy Nyomtatók* menüpontot:

Proxy Nyomtatók

Vissza Szűrés Szűréseken Új

Oldalak: 1

Proxy Portsám	Rendszer	Nyomtató Azonosító	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Printer Port	Driver	Eszköz Típus	Eszköz Költséghely kód	Eszköz Költséghely név
9115	-Mind-	Primon	INSTALL-TESTHUN	PRIMON_Proxy Printer	Port_9115	KONICA MINOLTA 367SeriesPCL	Bizhub 227		

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer

A proxy nyomtatóhoz hozzárendelt valós nyomtatókat, a proxy port száma mellett található nyíl megnyomásával lehet megtekinteni. Amennyiben sikeresen összerendelődtek, az alábbi képet kell látnia a képernyőn:

Proxy Nyomtatók

Vissza Szűrés Szűréseken Új


Oldalak: 1

Proxy Portsám	Rendszer	Nyomtató Azonosító	Nyomtató Szerver	Nyomtató	Printer Port	Driver	Eszköz Típus	Eszköz Költséghely kód	Eszköz Költséghely név
9115	-Mind-	Primon	INSTALL-TESTHUN	PRIMON_Proxy Printer	Port_9115	KONICA MINOLTA 367SeriesPCL	Bizhub 227		

Megjelenített sorok: 1 Oldalak: 1

Colorspectrum Kft
Primon Nyomtatás nyilvántartó és vezérlő rendszer

Végül, a biztonság kedvéért *indítsa újra a PRIMON szolgáltatást* a szolgáltatások kezelőjében vagy PRIMON Proxy Printer Creator-ben.

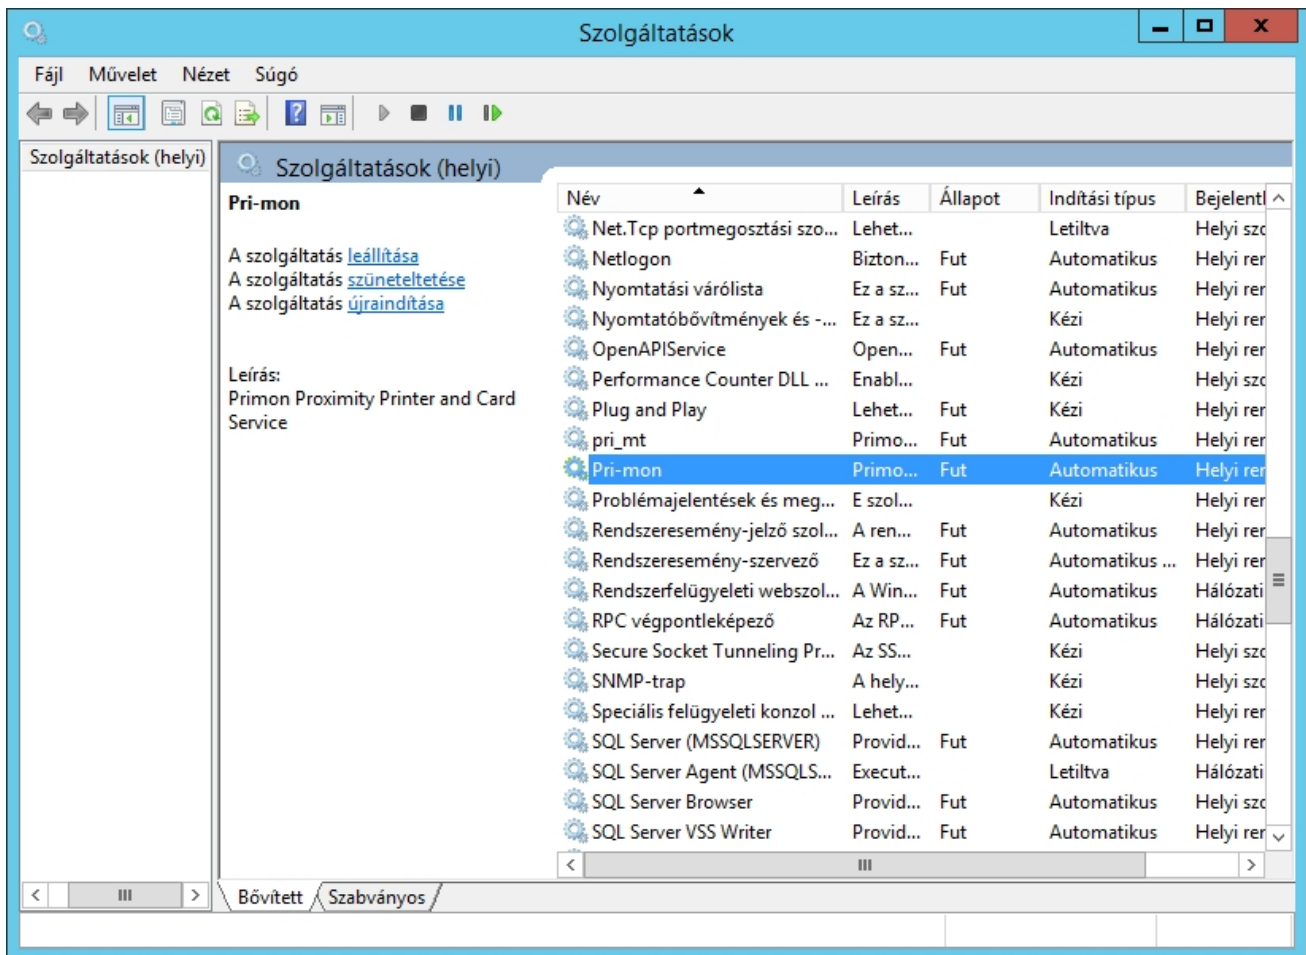

A szolgáltatás újraindítása után már működni kell a kártyás nyomtatásnak.



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com
www.printmonitoring.com